

НОВЫЙ SILOCUT

28 августа 2014



МОСТ-ТЕХНИКА

SILOCUT SG



SILOCUT SG

Новые функции усовершенствованного орудия:

- новая модель шириной 175 см
- вваренные втулки для еще лучшего крепления зубьев
- новая конусная форма крайних зубьев на всех моделях орудия
- болтовое крепление ножей
- новая задняя рама с возможностью крепления крюков навески на болтах
- диаметр штоков гидроцилиндров 40 мм
- усовершенствованные точки смазки основных шарнирных осей
- более эффективное резание, благодаря близкому расположению крайних конусных зубьев к боковым ножам
- улучшенный дизайн моделей с тремя гидроцилиндрами


SILOCUT SG

Теперь на одну модель больше:

Silocut SE


Silocut SG

• 120



• 125

• 150



• 150



• 175

• 190



• 200

• 230




• 225




SILOCUT SG

Еще большая вместимость:

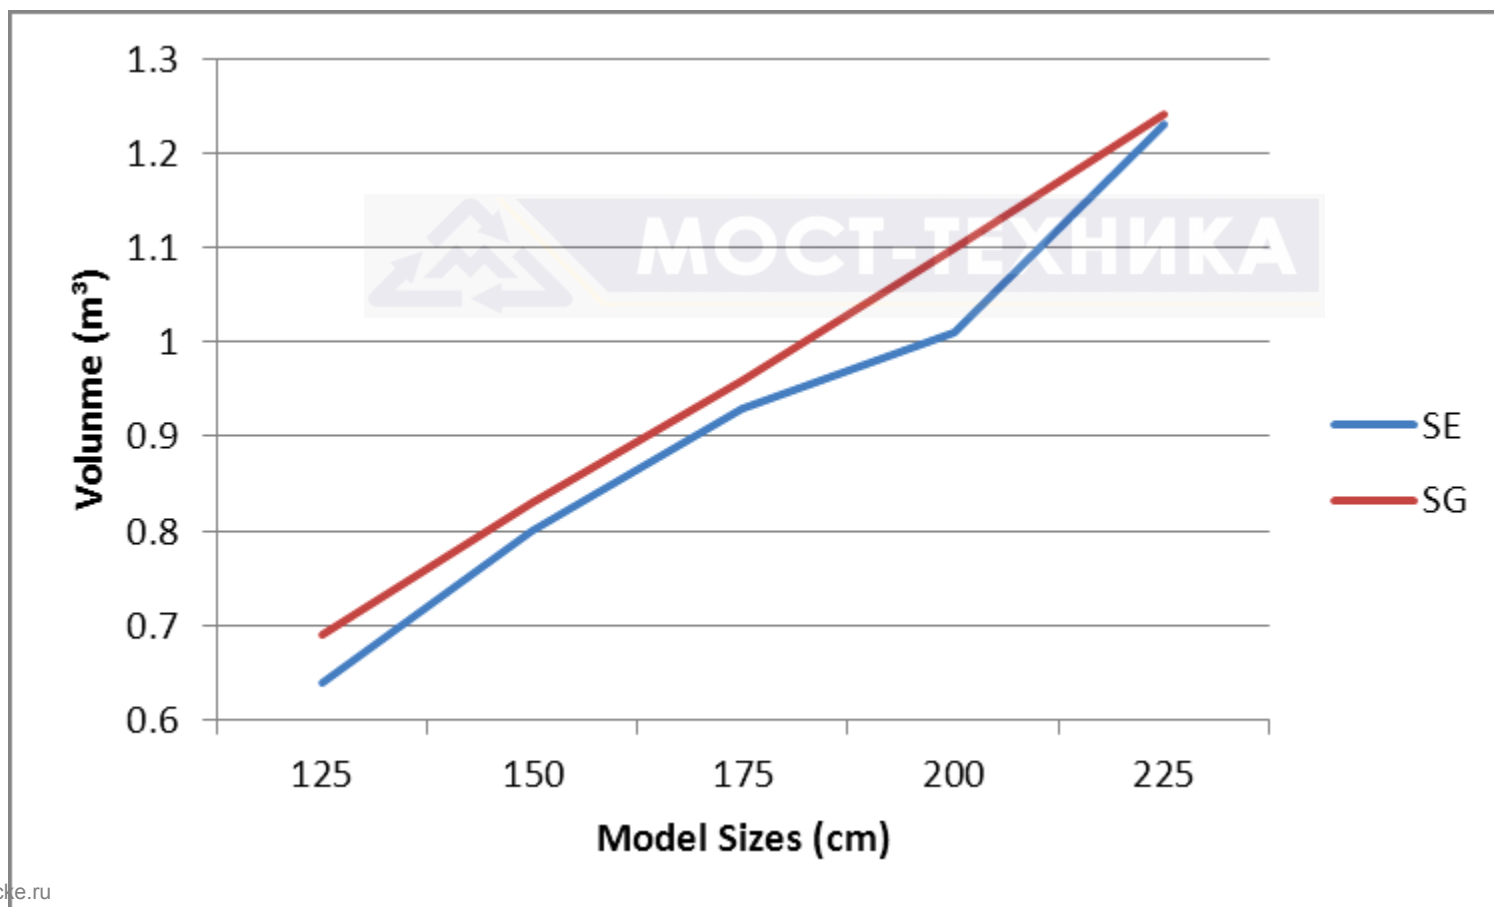


SILOCUT SG

Усовершенствованные
точки смазки
шарнирных осей, для
увеличения срока
службы

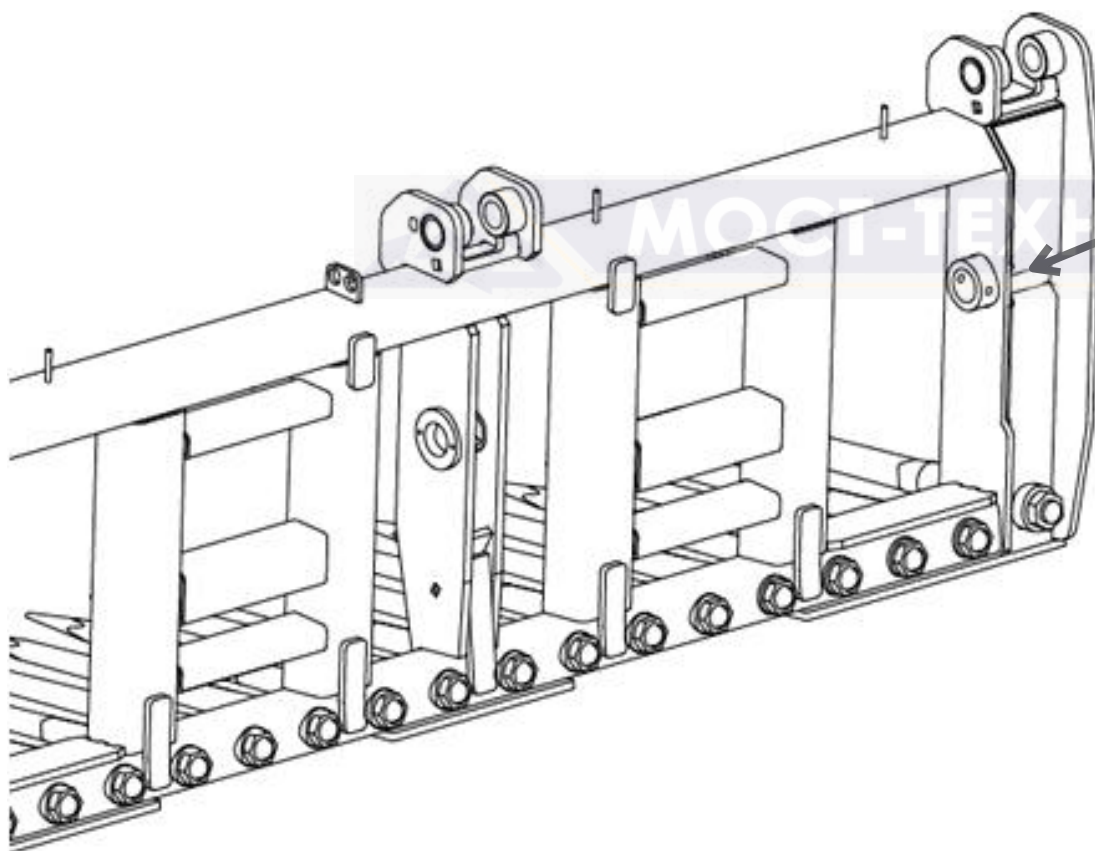


SILOCUT SG

- Новые конусные крайние зубья
- Зубья, ближние к боковым ножам, расположены чуть выше, чем другие

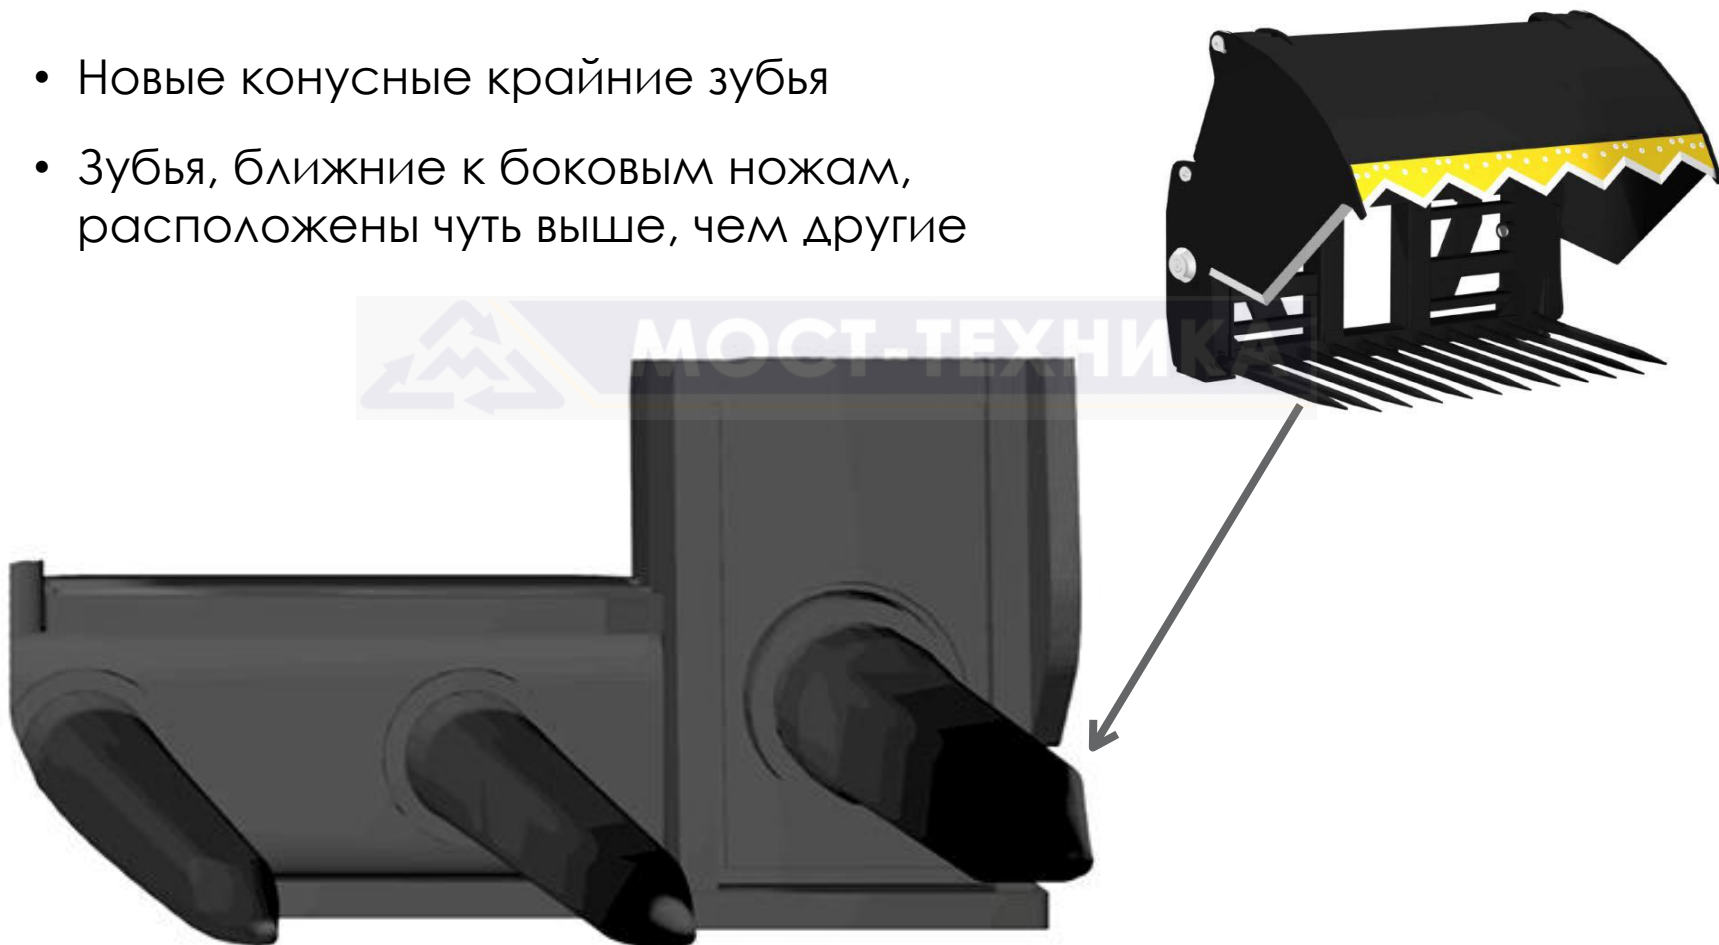

SILOCUT SG

Новая центральная шарнирная ось еще
мощнее, для еще больших нагрузок

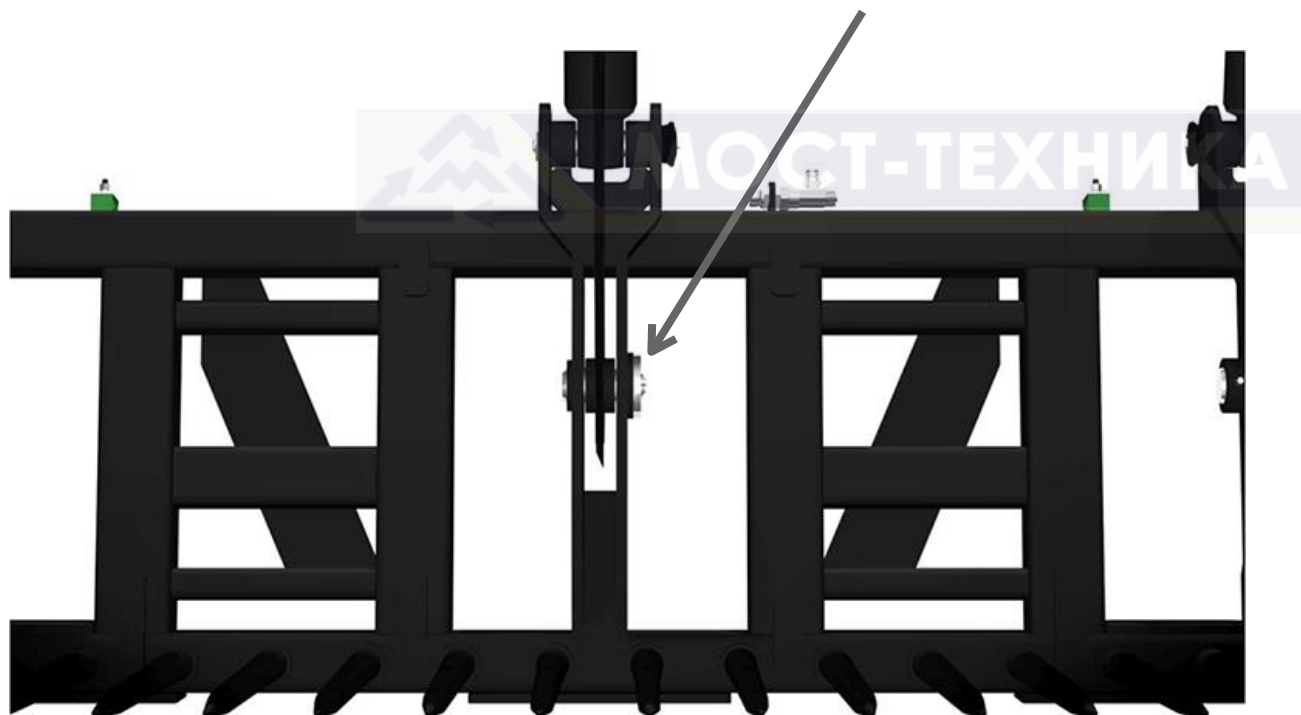

SILOCUT SG

**Производится в нескольких вариантах
крепления крюков:**

Модель	Euro	SMS	Large BM
125	только сварной	на болтах	не производится
150	сварной	на болтах	не производится
175	сварной	на болтах	не производится
200	на болтах	не производится	на болтах
225	на болтах	не производится	на болтах

SILOCUT SG

Общая информация

Гидравлические шланги - в зависимости от типа крюков крепления. Шланги не поставляются с моделями Silocut, заказанными без адаптеров

Silocut могут быть заказаны и без крюков, с возможностью дальнейшей установки креплений типа Euro, SMS и больших BM (Volvo, JCB)

Silocut 125 SG может быть заказан с крюками Euro только в сварном варианте, т.к. замки Euro с болтовым креплением геометрически не установить на заднюю раму орудия

На Silocut 125 SG устанавливаются крюки на болтах только типа SMS

SILOCUT SG

Технические характеристики

Модель	125SG	150SG	175SG	200SG	225SG
Ширина, см	135	160	185	210	235
Высота, см	105				
Длина, см *	105				
Ширина рабочая, см	125	150	175	200	225
Глубина рабочая, см	82				
Высота рабочая, см	77				
Максимальное раскрытие от ножа до зубьев, см	77				
Объем блока макс., м3	0.8	0.95	1.1	1.25	1.4
Количество гидроцилиндров	2	2	2	3	3
Размер гидроцилиндров, мм	90/40	100/50	100/50	100/50 (x2) 90/40 (x1)	100/50
Давление гидросистемы макс. (bar) **	210	210	210	250	250
Давление гидросистемы мин. (bar)	160	160	180	160	160
Усилие подъема и отрыва необх., кг	1100	1260	1430	1695	1860
Ножи	высокопрочная сталь				
Средний разделяющий нож	нет	нет	нет	да	да
Расстояние между зубьями, см	12.5				
Количество зубьев конус-2, длина 82 см	8	10	12	14	16
Количество зубьев конус-3, длина 82 см	2	2	2	2	2
Балка, тип крепления зубьев	стандартная балка с приваренными втулками				
Вес орудия с замками,	436	478	524	669	710

* без учета крепления

** с клапаном контроля избыточного давления

SILOCUT SG

Клапан обратного слива

Silicut SG может быть оснащен дополнительным предохранительным комплектом - клапаном обратного слива, которым необходимо оснастить машины с рабочим давлением выше максимального рекомендованного для орудия

Может быть использован и предохранительный клапан, установленный для Silicut SE

SILOCUT SG

Рекомендации подбора резчика силоса Silocut SG					
Модель	125SG	150SG	175SG	200SG	225SG
X21					
X31					
X41					
X51					
X26					
X36					
X46					
X56					
Q21					
Q31					
Q33					
Q41					
Q51					
Q61					
Q26					
Q36					
Q38					
Q46					
Q48					
Q49					
Q56					
Q58					
Q66					
Q68					
Q76					
Q78					
Q88					
Q98					
Погрузчик колесный					

- рекомендуемая комбинация
- возможная комбинация
- не рекомендованная комбинация

SILOCUT 175 SG





SILOCUT 225 SG




SILOCUT SG



SILOCUT SG

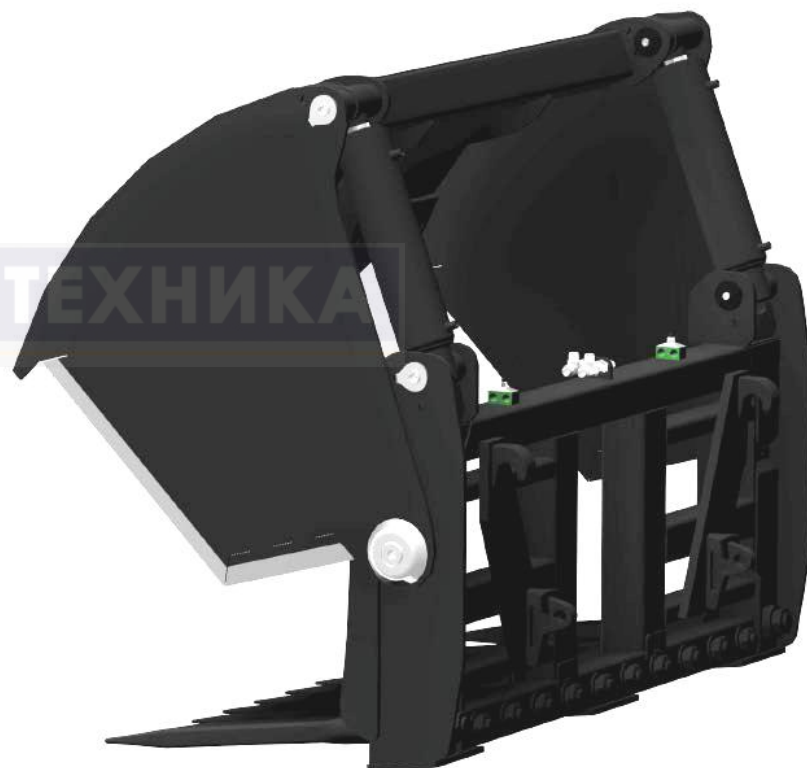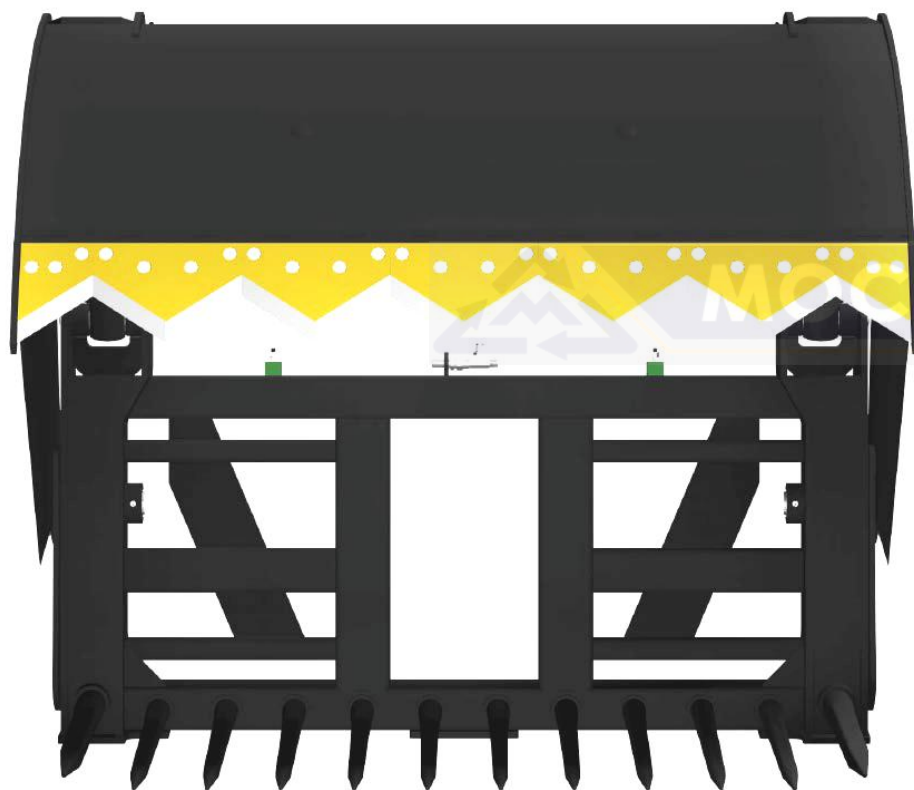

SILOCUT SG

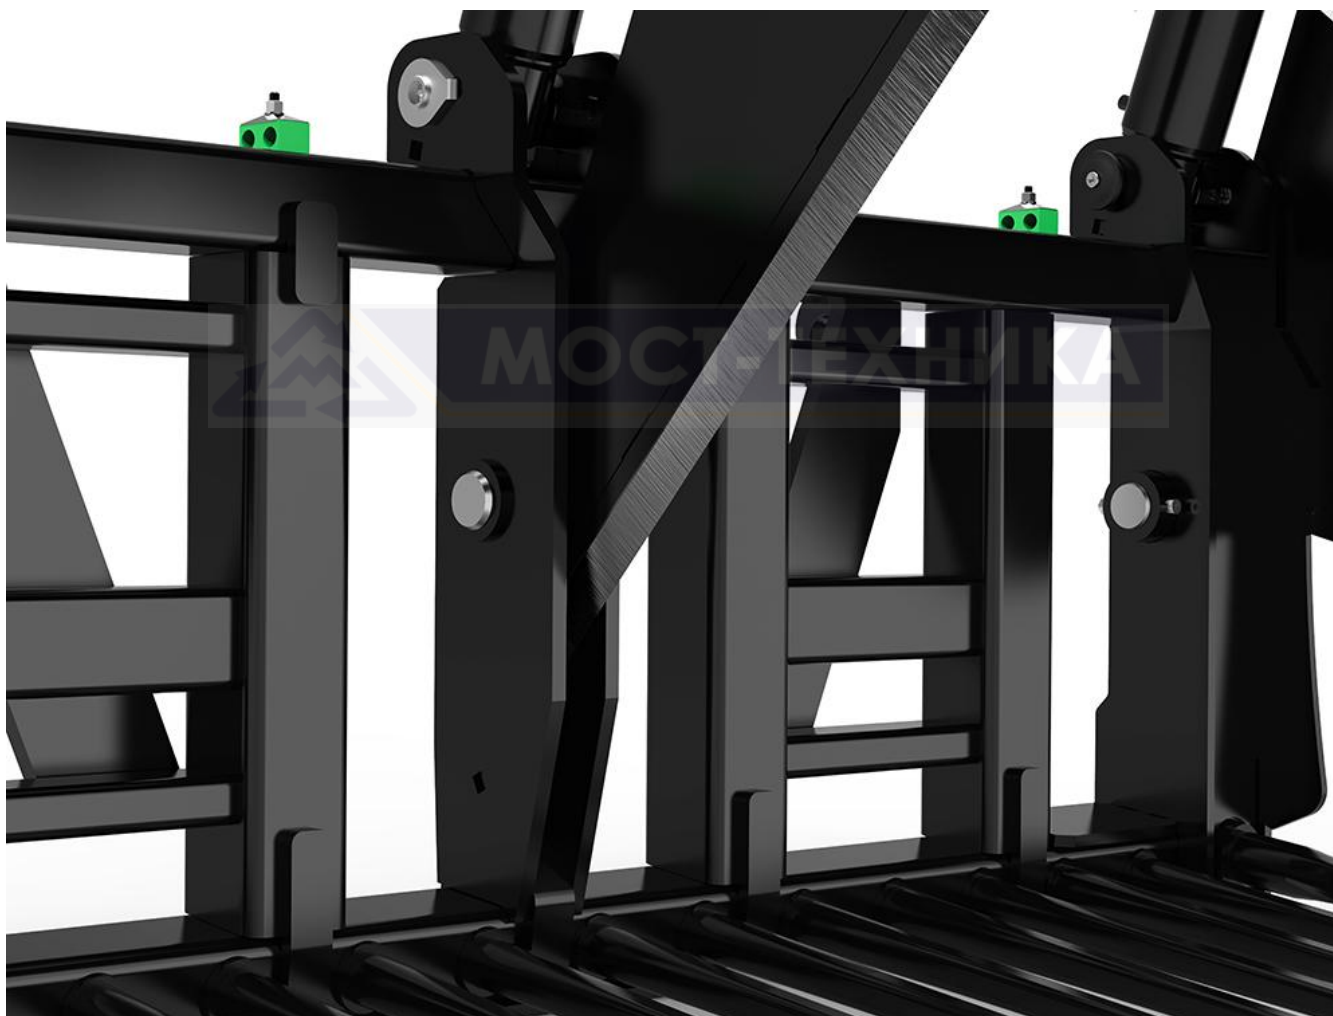

SILOCUT 200 SG



SILOCUT 200 SG



SILOCUT 200 SG



Благодарим за внимание!



МОСТ-ТЕХНИКА

123317, Москва, ММДЦ Москва-Сити, Пресненская Набережная 10С, 4-й этаж
Тел.: +7 (495) 775 0175, 775 0176, 775 6975 Факс: +7 (495) 967 7600
E-mail: info@most-technics.ru [Http: www.most-technics.ru](http://www.most-technics.ru)
www.quicke.ru