Quicke® | Q SERIES

# Дизайн, увеличивающий рентабельность вашего бизнеса

Полная линейка профессиональных фронтальных погрузчиков и навесного оборудования

Q26
Q36
Q38
Q39
Q46
Q48
Q49
Q56
Q58
Q66
Q68
Q76
Q78
Q88
Q98

Q21
Q31
Q33
Q41
Q51
Q61

МОСТ-ТЕХНИКА ЭФФЕКТИВНЫЕ ТРАКТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!

RU

# Вы будете им гордиться!

Разве не прекрасно постоянно осознавать, что вы сделали правильный выбор? Вы многократно убедитесь в этом. Quicke, прислушиваясь к пожеланиям своих клиентов, изготавливает погрузчики, идеально подходящие к вашему трактору. Простое техническое обслуживание, современный легкий дизайн и богатое техническое оснащение — залог высокой производительности погрузчика. Все детали погрузчика прорабатываются до мелочей на каждом этапе производства. В итоге — погрузчик, который увеличивает рабочий потенциал вашего трактора, а вы экономите время и деньги. Погрузчик Quicke — беспроигрышный вариант для вас и вашего трактора!

Погрузчики Quicke Dimension — обновленная основная серия, которую отличает эксклюзивный дизайн, уникальные технические возможности и, как следствие, всеобщее признание на мировом рынке!

1 | **УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА.**

2 | **УНИКАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ ВАШИХ НУЖД!**

3 | **БЕСКОМПРОМИССНО ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ.**

4 | **ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ.**

5 | **ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОЧНЫЙ ПОДРАМНИК!**

6 | **ПРОЧНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.**

7 | **ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ОПОРНЫЕ СТОЙКИ.**

сила

# Ваша сила!

## Прочность погрузчика — это одно. А максимум мощности при использовании полного набора функций — другое дело.

Вы почувствуете эту мощь и функциональность тогда, когда начнете получать максимум эффективности вашего трактора с погрузчиком изо дня в день, из года в год. Для этого мы постоянно совершенствуем линейку моделей, тем самым увеличивая преимущества нашего погрузчика. Каждый день вы видите отличные результаты плодотворной работы вашего трактора и погрузчика. Каждый год вы радуетесь работе погрузчика, благодаря его высокому качеству, над которым работает наша команда. Погрузчик быстро окупится и далее будет долго работать на вас. И поверьте нам, это непередаваемое чувство удовлетворения можно испытать только с погрузчиком Quicke!

1 | **УГЛОВАЯ ПЛАСТИНА.** Поперечное сечение стрелы погрузчика в месте изгиба. Рама из двух П-образных профилей усилена угловой пластиной.

2 | **УНИКАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ ВАШИХ НУЖД!** Структурная прочность и прочность на кручение – синонимы лидера рынка. Это достигается благодаря двойным П-образным профилям стрел погрузчика Quicke. Внешне все выглядит легко и гармонично, так как сварочные швы обращены к трактору.

3 | **БЕСКОМПРОМИССНО ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ.** Благодаря усилению соединения стрелы погрузчика и поперечной балки достигается еще большая прочность конструкции и долговечность погрузчиков Quicke. Низко расположенная поперечная балка обеспечивает великолепную обзорность.

4 | **ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ.** Компактный и прочный подшипниковый узел сопряжения рамы погрузчика с подрамником несет на себе основную нагрузку. Прочный стопорный штифт надежно фиксирует соединение, а широкий U-образный суппорт обеспечивает максимальную стабильность погрузчика при тяжелых работах.

5 | **ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОЧНЫЙ ПОДРАМНИК!** Подрамник Delta отличается значительными размерами конструкции и узлов крепления на трактор. Такие технические характеристики как суппорт U-образной формы толщиной 60 мм и стопорный штифт диаметром 40 мм позволяют погрузчику выполнять тяжелые работы на протяжении многих лет.

6 | **ПРОЧНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.** Все штифты соединений погрузчика имеют уникальные фиксаторы, резиновые муфты, препятствующие выворачиванию и извлечению из соединения, а также оцинкованную поверхность. Штифты рамы крепления навесного оборудования еще более прочные, так как они еще более нагружены.

7 | **ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ОПОРНЫЕ СТОЙКИ.** Прочная конструкция и подвижность опорных стоек гарантирует вам легкое и быстрое присоединение и отсоединение погрузчика, абсолютно без инструментов.

**МАКСИМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УГЛЫ И ПРИ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ!** Это существенный плюс к высокой производительности и простоте эксплуатации погрузчиков Quicke. Фронтальный погрузчик идеально гармонирует с любым навесным оборудованием благодаря современному дизайну.

# Эксклюзивные технические характеристики только для вас!

## Легкость управления, экономия времени, максимум комфорта и безопасности. Все это сильные стороны Quicke уже более 60 лет!

Лучший погрузчик для вас и ваших коллег! Наши инженерные решения идут в ногу с быстрым развитием в производстве тракторов с еще более мощными и усовершенствованными двигателями. Насколько мы преуспели в этой работе? Во-первых, вы не найдете ни одного погрузчика в мире с таким набором функций и инновационных технических решений как у Quicke. Во-вторых, наш фронтальный погрузчик — это всегда новые идеи, в результате которых каждая деталь прорабатывается до мелочей. Все это для вас, вашего трактора и вашего успешного бизнеса!

1 | БЫСТРАЯ СМЕНА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ВАШУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!

2 | НЕВЕРОЯТНО КОМФОРТНЫЙ SOFTDRIVE!

3 | СИСТЕМА ФИКСАЦИИ «LOCK&GO» — ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ!

4 | ИНДИКАТОР НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

5 | Q LINK — ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ.

6 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАМОК НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Q LOCK.

SELECTO FIX

7 | SELECTO FIX.

8 | ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

9 | ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОКЛАПАНА Q COMPACT!

**1** | **БЫСТРАЯ СМЕНА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ВАШУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!** Откройте для себя наш уникальный подход к технике смены навесного оборудования. Рама для крепления навесного оборудования, поворачивающаяся на 180°, обеспечивает хорошую видимость крюков крепления и максимальный контроль, не выходя из кабины.

**2** | **НЕВЕРОЯТНО КОМФОРТНЫЙ SOFTDRIVE!** С помощью этой функции достигается мягкость хода при езде по неровной поверхности. Инновационная система амортизации колебаний и система управления погрузчиком (LCS) уменьшает нагрузку на раму погрузчика и подрамник, что положительно сказывается на работе оператора и трактора. Функция SoftDrive активируется оператором из кабины трактора с помощью кнопки on/off.

**3** | **СИСТЕМА ФИКСАЦИИ «LOCK&GO» — ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ!** Попробуйте найти более комфортную систему соединения и отсоединения погрузчика от трактора, чем система «Lock&Go». Это инновационное техническое решение сэкономит ваше время и увеличит безопасность. Не нужно дополнительных деталей и инструментов для «Lock&Go». Вы просто присоединяете и отсоединяете погрузчик, прилагая минимум усилий!

**4** | **ИНДИКАТОР НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.** Благодаря индикатору вы можете полностью контролировать положение навесного рабочего оборудования относительно земли. Индикатор может быть установлен на правой или левой стреле погрузчика, легко передвигается вверх или вниз в удобное для вас положение.

**5** | **Q LINK — ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ.** При подъеме и опускании погрузчика навесное оборудование всегда остается параллельно поверхности земли. Мощная конструкция параллелограмного механизма погрузчика обеспечивает великолепное параллельное ведение любого навесного оборудования, будь то ковш, вилы для поддонов или захват для тюков, без дополнительной настройки.

**6** | **ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАМОК НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Q LOCK.** Оператор легко осуществляет смену навесного оборудования, не выходя из кабины трактора. Q Lock работает только вместе с третьей функцией гидравлики. При помощи кнопки on/off гидроклапана Q Compact можно использовать третью функцию для смены или работы навесного оборудования.

**7** | **SELECTO FIX.** Вы сэкономите свое время, соединяя гидравлические шланги третьей или четвертой функции навесного оборудования с гидравлической системой погрузчика, даже, когда гидравлическая система находится под давлением.

**8** | **ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.** Все штифты защищены пластиковыми колпачками, что гарантирует сохранность смазки во время мойки под давлением и чистоту вашей одежды при обслуживании.

**9** | **ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОКЛАПАНА Q COMPACT!** Распределительный гидроклапан, компактно расположенный в поперечной балке погрузчика, —преимущество нашей конструкции, которое способствует точному управлению погрузчиком с оптимальной мощностью при выполнении тяжелых задач. Быстросъемные муфты соединений и прочные гидрошланги — гарантия увеличенного срока службы клапана, а также оптимальной видимости для оператора.

**10** | **CLIC-ON — ВСЕГДА НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ!** Наша автоматическая система фиксации навесного оборудования — это гарантия четкого и надежного соединения погрузчика с навесным оборудованием. Прочная конструкция узла крепления увеличивает его устойчивость, упрощая эту рабочую операцию.

**10** | **CLIC-ON — ВСЕГДА НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ!**

1 | ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ШЛАНГОВ.

2 | ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА.

3 | ДИЗАЙН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЗОР.

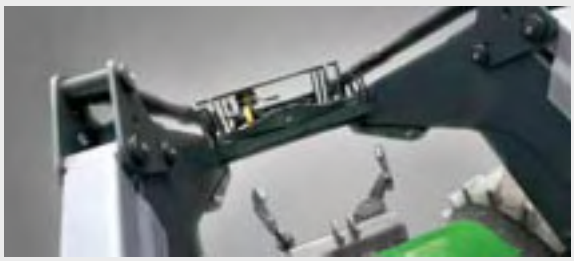

4 | ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕЖДЕ ВСЕГО.

5 | ЛУЧШАЯ В МИРЕ ТЕХНОЛОГИЯ ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ.

8 | ПРЕИМУЩЕСТВА ДИЗАЙНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК.

6 | ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ, ИСПОЛЬЗУЯ LIVE3.

7 | ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС ТРАКТОРА.

# Эффективность благодаря дизайну

## Дизайн Quicke — это не только современные формы и линии. Благодаря новому дизайну погрузчиков вы получаете дополнительные преимущества.

Каждый год мы проводим тысячи часов, совершенствуя дизайн погрузчиков, от штифтов до стрел. Наша основная цель — создать такой дизайн, благодаря которому ваша работа будет еще более продуктивной, эргономичной и безопасной.

Наша награда — это огромное количество добрых отзывов о наших погрузчиках от владельцев тракторов. Их слова придают нам уверенность в том, что ни один фронтальный погрузчик в мире не превосходит погрузчики Quicke в дизайне, хорошо продуманном и проверенным практикой. Наш дизайн — наше преимущество, которое мы сохраняем и развиваем для того, чтобы вы снова выбирали наш погрузчик. Мы счастливы, если вы довольны своим выбором. Вот почему для нас дизайн намного больше, чем просто формы.

**1 | ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ШЛАНГОВ.** Специальный чехол предохраняет шланги от износа, защищает от грязи и солнечного света, а также удерживает шланги вместе, улучшая обзор. Защитный чехол для шлангов входит в комплект всех погрузчиков Quicke Dimension.

**2 | ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА.** Привлекательно и практично. Q Link — это не только эффективное параллельное ведение погрузчика, но и возможность заказать соединительный шток параллельного ведения в цвет вашего трактора (для основных брэндов). Фирменный цвет соединительного штока QUICKE — серебристый.

**3 | ДИЗАЙН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЗОР.** Шланги и трубки расположены внутри стрелы погрузчика и не ограничивают обзор. Грязь и пыль не скапливаются на деталях погрузчика, также и при использовании дополнительного оборудования. Это очевидные преимущества Q Vision от Quicke.

**4 | ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕЖДЕ ВСЕГО.** Поперечная балка погрузчика Quicke значительно выступает перед трактором, что дает ряд преимуществ: всегда достаточно места для механизма передней навески трактора, лучшая видимость навесного оборудования, а также возможность монтировать погрузчик ближе к кабине трактора, что улучшает устойчивость и ходовые качества.

**5 | ЛУЧШАЯ В МИРЕ ТЕХНОЛОГИЯ ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ.** Quicke не жалеет средств на внедрение самых новых технологий. На самом современном покрасочном конвейере происходит окрашивание рамы и деталей погрузчика порошковыми красками. Долговечное и ударопрочное покрытие погрузчика — это гарантия надежной защиты от ржавчины.

**6 | ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ, ИСПОЛЬЗУЯ LIVE3.** Эффективизирующая работу опция для Electro Drive LCS Professional. Функция экономит время при работе с кормами, силосом, тюками, гидравлическими ковшами и насадками для вил для поддонов. Позволяет открывать/закрывать навесное оборудование и одновременно опрокидывать/запрокидывать его. Live3 дополнительно устанавливается на ваш фронтальный погрузчик и подключается к гидрораспределителю.

**7 | ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС ТРАКТОРА.** Яркий пример того, как хорошо продуманный дизайн Quicke дает практические преимущества: вертикальные опоры подрамника и компактные шарниры не препятствуют выполнению ежедневного обслуживания трактора.

**8 | ПРЕИМУЩЕСТВА ДИЗАЙНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК.** Поперечная балка погрузчика не закрывает передние фары трактора, что позволяет работать одинаково эффективно в любое время суток. Это хороший пример уникального дизайна погрузчиков Quicke.

**УЛУЧШЕННЫЙ ОБЗОР С ПРИМЕНЕНИЕМ LOADERLIGHT.** LoaderLight – это принадлежность, специально сконструированная для вашего погрузчика. LED освещение устанавливается под угловой пластиной для освещения сектора под стрелой погрузчика. Идеальное оснащение для работы в тёмное время суток.

# Q Level — ваша производительность с новыми рабочими углами

## Оптимальные углы работы — для более эффективного использования ковша. Проще говоря — больше пользы, меньше просыпания. Все это благодаря новейшей разработке Quicke — Q Level.

Как мы можем улучшить работу вашего погрузчика и трактора? Этот вопрос мы задаем себе постоянно. Он лежит в основе философии Quicke, благодаря которой мы достигли лидирующих позиций на мировом рынке технических инноваций. Хорошим примером является функция Q Level, которая увеличивает производительность работы ковша.

На практике Q Level обеспечивает угол запрокидывания ковша 55–56° на высоте около 90 см, что на 10% больше по сравнению с предыдущими моделями. Это дает возможность поднимать грунт с еще меньшим просыпанием.

* может меняться в зависимости от модели погрузчика

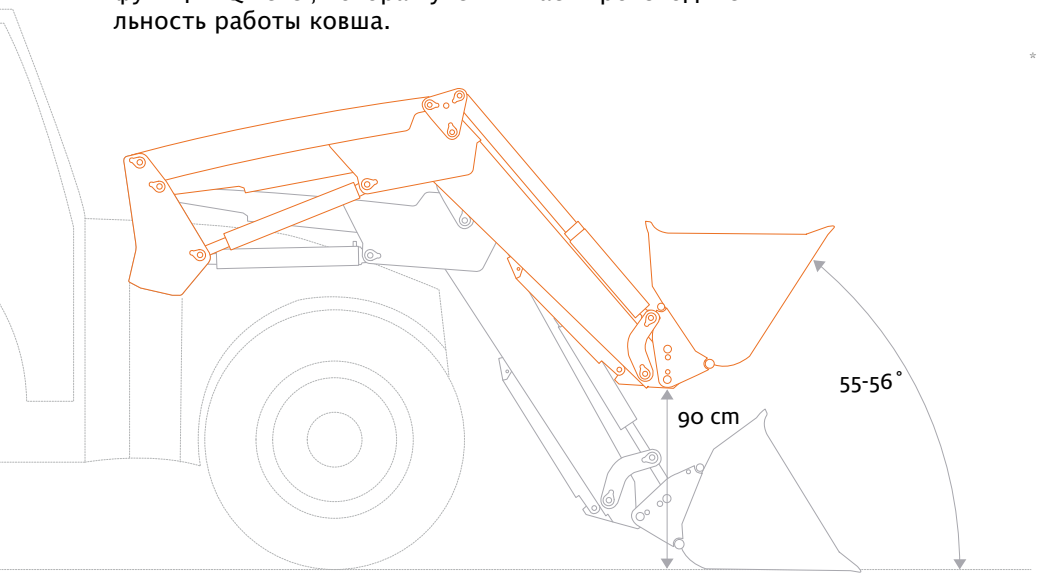


**УВЕЛИЧЕННЫЙ УГОЛ ЗАПРОКИДЫВАНИЯ КОВША НА НИЗКИХ ВЫСОТАХ ПОДЪЕМА.** С СИСТЕМОЙ Q LEVEL ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПРОКИДЫВАТЬ КОВШ НА УГОЛ 55–56° НА ВЫСОТЕ 90 СМ.

**1 | УВЕЛИЧЕННЫЙ УГОЛ ЗАПРОКИДЫВАНИЯ КОВША** на низких высотах способствует меньшему рассыпанию содержимого.

**2 | ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ НА БЛАГО ВСЕХ НАШИХ КЛИЕНТОВ.** Функция Q Level стала возможна благодаря ряду факторов, одним из которых является усовершенствование гидроцилиндров навесного оборудования. Это хороший пример того, как мы используем новинки производства для создания дополнительных преимуществ для своих клиентов.

**ОПТИМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КОВША.** Важной составляющей Q Level является прекрасное взаимодействие наших погрузчиков и оригинальных ковшей. Дизайн ковшей предусматривает особо высокие края спереди и сзади, что позволяет наполнять ковш до краев, не боясь рассыпать.

Угол запрокидывания на 10% больше по сравнению с предыдущими моделями.

**1 | УВЕЛИЧЕННЫЙ УГОЛ ЗАПРОКИДЫВАНИЯ КОВША.**

**2 | ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ НА БЛАГО ВСЕХ НАШИХ КЛИЕНТОВ.**

Loader Control System™

# Технический прорыв, обеспечивающий непревзойденное удобство в работе

Loader Control System (LCS™) — система управления погрузчиком — усиливает лидирующие позиции Ålö среди производителей фронтальных погрузчиков, во всем мире. Система LCS — совокупность большого количества технических новшеств:

- **СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ТИП ГЛАВНОГО ГИДРОКЛАПАНА.** Уникальная система LCS™ главного гидроклапана разработана исходя из требований и функций фронтальных погрузчиков сегодняшнего и завтрашнего дня, предоставляя такой уровень контроля работы погрузчика, который не может предложить ни один другой производитель.
- **МНОГОКОНТАКТНАЯ МУФТА MULTI-COUPLER*** — экономит время и перепятствует загрязнению окружающей среды.
- **ДЖОЙСТИК СОВРЕМЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ,** управляемый большим пальцем, улучшающий эргономику и ходовые качества погрузчика.

Каждая из этих инноваций обеспечивает значительные преимущества для вас и вашего трактора. В совокупности они позволяют совершенно по-новому управлять работой погрузчика — удобно, эффективно и безопасно.

Добро пожаловать в LCS™! Добро пожаловать в будущее!

# Система одна — преимуществ 100!

Главн. гидравл. клапан

Multi-coupler

## Оптимизирует управление и ходовые качества погрузчика.

Сердцем системы управления погрузчиком LCS™ является главный гидравлический клапан. Это единственный в мире клапан, специально разработанный для функций и требований фронтальных погрузчиков. Такой бескомпромиссный подход дает вам массу преимуществ: непревзойденный контроль, быстрая реакция и хорошая управляемость, благодаря ровному адаптированному гидропотоку, т.е. на любой случай и независимо от веса груза. Главный клапан является энергосберегающим и, следовательно, позволяет снизить расход топлива.

### Много преимуществ:

- Полный контроль над тяжелыми грузами, благодаря оптимальному потоку масла, который не зависит от нагрузки. Это значит, что скорость работы погрузчика всегда одинакова, независимо от веса груза.
- Легче выполнять несколько функций одновременно, например, опускание стрелы и запрокидывание ковша.
- Гидроклапан Ålö LCS™ с открытым центром имеет такие же характеристики как и гидроклапан Ålö LCS™ с автоматическим определением нагрузки.
- Низкое давление от энергосберегающей регенерации.
- Гидроцилиндры всегда наполнены маслом, что исключает время ожидания и кавитацию.
- Цилиндры стрелы и навесного оборудования работают в плавающем режиме, что улучшает ходовые качества и позволяет быстро присоединять и отсоединять гидравлику погрузчика и навесного оборудования.
- Компактное расположение главного гидроклапана гарантирует хороший обзор оператору.

## Продуманная и простая в обращении, со встроенным электрическим контактором.

Уникальная многоконтактная муфта Multi-Coupler с плоским торцом и со встроенным электрическим контактором является сердцем системы LCS™. Уникальная конструкция экономит ваше время и препятствует загрязнению окружающей среды. С помощью современного и компактного рычага можно легко, одной рукой соединить гидравлику трактора и погрузчика. Конструкция гидрозамка позволяет присоединять и отсоединять гидравлику, даже под давлением в системе. Все быстросъемные соединения имеют плоские торцы и идеальную герметичность, легко очищаются и обслуживаются.

### Много преимуществ:

- Клапаны и гидрошланги имеют плоские торцы соединений
- Multi-Coupler соединяется очень просто с помощью всего одного рычага со стопорным фиксатором

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Давление в гидросистеме (макс.):** | **250 бар** |
| **Давление в баке (макс.):** | **20 бар** |
| **Производительность гидронасоса, с постоян. потоком (макс.):** | **120 л/мин** |
| **Производительность гидронасоса, с перемен. потоком (макс.):** | **150 л/мин** |
| **Производительность гидронасоса для погрузчика (макс.):** | **90 л/мин** |
| **Давление в главном клапане:** | **23 бар** |

## Электронный джойстик, управляемый одним пальцем.

Вершина успеха — эргономичный и удобный джойстик ElectroDrive LCS™ Professional, управляемый лишь большим пальцем. Вы убедитесь, что эта система управления обеспечивает еще лучший контроль и более комфортные условия работы, при минимальных физических нагрузках. Гибкая ножка джойстика, так называемая «лебединая шея», удобно позволяет оператору найти оптимальное положение для управления погрузчиком. Эргономичная форма джойстика также сводит к минимуму вибрацию, вызванную движением по пересеченной местности. Другие важные преимущества — идеально расположенный дисплей джойстика с удобным меню, которое обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям погрузчика.

### Много преимуществ:

- Современный уникальный контроль с электронным джойстиком. Вы можете управлять погрузчиком только большим пальцем или большим и указательным пальцами.
- Оптимальная эргономичная форма рукоятки джойстика, что особенно важно при длительной работе.
- Простой в использовании дисплей с подсветкой. Информация четко видна как днем, так и ночью.
- Два различных типа электронных джойстиков: ElectroDrive LCS™ Professional и EasyDrive LCS™, позволяющие адаптировать LCS™ именно к вашим потребностям.
- Альтернативный вариант — механический рычаг управления ErgoDrive LCS™ с тросовым приводом.

## Какой джойстик наиболее вам подходит?

Электронный джойстик или традиционный рычаг — выбирайте то, что наиболее подходит вам и вашему трактору. Функции каждого джойстика:

**ElectroDrive LCS™ Professional** ●

**EasyDrive LCS™** ▼

**ErgoDrive LCS™** ■

| | ● | ▼ | ■ |
|---|---|---|---|
| Электронный джойстик, управляемый большим пальцем | ● | ▼ | |
| Механический рычаг с тросовым приводом | | | ■ |
| Дисплей с подсветкой | ● | ▼ | |
| Полностью пропорциональное поднятие и опускание погрузчика | ● | ▼ | ■ |
| Полностью пропорциональные движения при поворотах рамы навесного оборудования | ● | ▼ | ■ |
| Плавное движение вниз | ● | ▼ | ■ |
| Плавное движение при наклоне | ● | ▼ | ■ |
| Опускание с регенеративной функцией | ● | ▼ | ■ |
| Наклон с регенеративной функцией | ● | ▼ | ■ |
| 3-я гидравлическая функция* | ● | ▼ | ■ |
| 4-я гидравлическая функция* | ● | ▼ | ■ |
| Мягкое переключение между движением навесного оборудования и включением 3-ей гидравлической функции | ● | ▼ | |
| Гидравлический замок навесного оборудования* | ● | ▼ | ■ |
| **Быстрое меню** | | | |
| Амортизатор, on/off* | ● | ▼ | ■ |
| Работа в медленном режиме «черепаха» | ● | | |
| Функция тряски | ● | | |
| Функция визуального контроля | ● | | |
| Транспортный режим с амортизатором* | ● | ▼ | ■ |
| Функция понижения давления | ● | ▼ | ■ |
| Вкл./выкл. 3-ей гидравлической функции* | ● | | |
| Блокировка 3-ей гидравлической функции* | ● | | |
| Постоянный поток 3-ей гидравлической функции, настраиваемый* | ● | | |
| Вкл./выкл. 4-ой гидравлической функции* | ● | ▼ | |
| Работа в быстром режиме «заяц» | ● | | |
| **Конфигурационное меню** | | | |
| Настройка 3-ей гидравлической функции | ● | | |
| Настройка 3-ей гидравлической функции on/off, отклонение +/- | ● | | |
| Программируемая кнопка быстрого выбора | ● | | |
| Регулируемая функция тряски, 9 ступеней | ● | | |
| Настройка режима «черепаха», 3 ступени | ● | | |
| Настройка скорости поднятия и опускания в режиме «черепаха» | ● | | |
| Настройка скорости запрокидывания и опрокидывания в режиме «черепаха» | ● | | |
| Настройка яркости дисплея | ● | ▼ | |
| Диагностическое меню | ● | ▼ | |
| Заводская настройка | ● | ▼ | |
| Сервисное меню | ● | ▼ | |
| **Другие особенности** | | | |
| Вставные муфты с плоскими торцами | ● | ▼ | ■ |
| Multi-coupler с встроенным электрическим коннектором* | ● | ▼ | ■ |
| Аккумулятор | ● | ▼ | |
| Защитная крышка от пыли | ● | ▼ | ■ |
| Гидроклапан, который не влияет на давление в гидросистеме трактора | ● | ▼ | ■ |
| Функция предпускового подогрева главного клапана | ● | ▼ | ■ |

*зависит от комплектации погрузчика

Q26
Q36
Q38
Q39
Q46
Q48
Q49
Q56
Q58
Q66
Q68
Q76
Q78
Q88
Q98

Q21
Q31
Q33
Q41
Q51
Q61

# Фронтальные погрузчики с параллельным ведением

| | Q26 | Q36 | Q38 |
|---|---|---|---|
| **Рабочие углы*,**<br>мин. угол запрокидывания рабочего органа[4]<br>мин. угол опрокидывания рабочего органа[5] | 41°<br>63° | 44°<br>58° | 44°<br>58° |
| **Высота подъема,**<br>по оси вращения рабочего органа, м<br>по нижней кромке рабочего органа, м[6]* | 3,20 м<br>2,90 м | 3,50 м<br>3,20 м | 3,50 м<br>3,20 м |
| 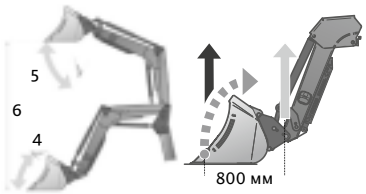 <br>1 Сила подъема на оси вращения рабочего органа<br>2 Сила подъема 800 мм от оси вращения<br>3 Макс. сила запрокидывания рабочего органа 800 мм от оси вращения |  |  |  |
| **Сила подъема, при 195 бар / 2.828 PSI**<br>1. на оси вращения рабочего органа, на уровне земли***<br>на оси вращения, на уровне макс. высоты подъема*** | <br>1 890 кг<br>1 490 кг | <br>1 920 кг<br>1 520 кг | <br>2 270 кг<br>1 800 кг |
| 2. 800 мм от оси вращения, на уровне земли<br>800 мм от оси вращения, 1,5 м от уровня земли<br>800 мм от оси вращения, на уровне макс. высоты подъема | 1 500 кг<br>1 370 кг<br>1 280 кг | 1 530 кг<br>1 440 кг<br>1 310 кг | 1 840 кг<br>1 740 кг<br>1 590 кг |
| 3. Макс. сила запрокидывания рабочего органа 800 мм от оси вращения | 2 310 кг | 2 380 кг | 2 380 кг |
| **Вес погрузчика** | 505 кг | 521 кг | 521 кг |
| **Мощность трактора** | 50–70 л.с., 37–52 кВ** | 50–80 л.с., 37–60 кВ** | 50–80 л.с., 37–60 кВ** |
| **Вес трактора рекомендуемый** | 3 000 кг | 4 000 кг | 4 000 кг |

*зависит от типа навесного оборудования. **в зависимости от веса и мощности трактора. ***без навесного оборудования.

| **Q39** | **Q46** | **Q48** | **Q49** |
|---|---|---|---|
| 44°<br>58° | 43°<br>60° | 43°<br>60° | 44°<br>55° |
| 3,65 м<br>3,35 м | 3,75 м<br>3,45 м | 3,75 м<br>3,45 м | 3,90 м<br>3,60 м |
|  |  |  |  |
| 1 750 кг<br>1 520 кг | 2 400 кг<br>1 900 кг | 2 770 кг<br>2 210 кг | 2 220 кг<br>1 890 кг |
| 1 380 кг<br>1 360 кг<br>1 310 кг | 1 910 кг<br>1 800 кг<br>1 630 кг | 2 250 кг<br>2 110 кг<br>1 920 кг | 1 800 кг<br>1 720 кг<br>1 600 кг |
| 2 330 кг | 2 770 кг | 2 770 кг | 2 830 кг |
| 544 кг | 585 кг | 585 кг | 595 кг |
| 50–80 л.с., 37–60 кВ** | 60–100 л.с., 45–75 кВ** | 60–100 л.с., 45–75 кВ** | 60–100 л.с., 45–75 кВ** |
| 4 000 кг | 4 500 кг | 4 500 кг | 4 500 кг |

# Фронтальные погрузчики с параллельным ведением

| | Q56 | Q58 | Q66 |
|---|---|---|---|
| **Рабочие углы*,**<br>мин. угол запрокидывания рабочего органа[4]<br>мин. угол опрокидывания рабочего органа[5] | 45°<br>55° | 45°<br>55° | 45°<br>52° |
| **Высота подъема,**<br>по оси вращения рабочего органа, м<br>по нижней кромке рабочего органа, м[6]* | 4,00 м<br>3,70 м | 4,00 м<br>3,70 м | 4,25 м<br>3,95 м |
| 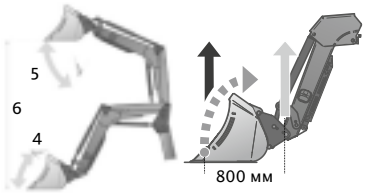 <br>1 Товароподемност в шарнирната ос<br>2 Товароподемност 800 mm от шарнирната ос<br>3 Макс. сила на загребване на 800 mm от шарнирната ос |  |  |  |
| **Сила подъема, при 195 бар / 2.828 PSI** | | | |
| 1. на оси вращения рабочего органа, на уровне земли***<br>на оси вращения, на уровне макс. высоты подъема*** | 2 520 кг<br>2 060 кг | 2 890 кг<br>2 370 кг | 2 790 кг<br>2 440 кг |
| 2. 800 мм от оси вращения, на уровне земли<br>800 мм от оси вращения, 1,5 м от уровня земли<br>800 мм от оси вращения, на уровне макс. высоты подъема | 2 070 кг<br>1 930 кг<br>1 720 кг | 2 410 кг<br>2 250 кг<br>2 010 кг | 2 330 кг<br>2 250 кг<br>2 120 кг |
| 3. Макс. сила запрокидывания рабочего органа 800 мм от оси вращения | 2 810 кг | 3 850 кг | 3 360 кг |
| **Вес погрузчика** | 621 кг | 621 кг | 721 кг |
| **Мощность трактора** | 80–120 л.с., 60–90 кВ** | 80–120 л.с., 60–90 кВ** | 100–150 л.с., 75–112 кВ** |
| **Вес трактора рекомендуемый** | 5 200 кг | 5 200 кг | 6 000 кг |

*зависит от типа навесного оборудования. **в зависимости от веса и мощности трактора. ***без навесного оборудования.

| Q68 | Q76 | Q78 |
|---|---|---|
| 45°<br>52° | 44°<br>52° | 44°<br>52° |
| 4,25 м<br>3,95 м | 4,50 м<br>4,20 м | 4,50 м<br>4,20 м |
|  |  |  |
| 3 170 кг<br>2 780 кг | 2 990 кг<br>2 490 кг | 3 380 кг<br>2 820 кг |
| 2 680 кг<br>2 590 кг<br>2 450 кг | 2 540 кг<br>2 370 кг<br>2 120 кг | 2 900 кг<br>2 700 кг<br>2 430 кг |
| 4 470 кг | 3 870 кг | 4 480 кг |
| 721 кг | 760 кг | 760 кг |
| 100–150 л.с., 75–112 кВ** | 120–190 л.с., 90–142 кВ** | 120–190 л.с., 90–142 кВ** |
| 6 000 кг | 7 000 кг | 7 000 кг |

# Фронтальные погрузчики с параллельным ведением

| | Q88 | Q98 |
|---|---|---|
| **Рабочие углы*,**<br>мин. угол запрокидывания рабочего органа[4]<br>мин. угол опрокидывания рабочего органа[5] | 44°<br>49° | 42°<br>50° |
| **Высота подъема,**<br>по оси вращения рабочего органа, м<br>по нижней кромке рабочего органа, м[6]* | 4,95 м<br>4,65 м | 4,95 м<br>4,65 м |
| 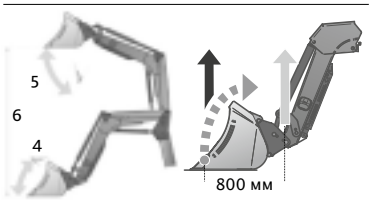 <br>1 Товароподемност в шарнирната ос<br>2 Товароподемност 800 mm от шарнирната ос<br>3 Макс. сила на загребване на 800 mm от шарнирната ос |  |  |
| **Сила подъема, при 195 бар / 2.828 PSI**<br>1. на оси вращения рабочего органа, на уровне земли***<br>на оси вращения, на уровне макс. высоты подъема*** | <br>3 930 кг<br>3 070 кг | <br>4 210 кг<br>2 880 кг |
| 2. 800 мм от оси вращения, на уровне земли<br>800 мм от оси вращения, 1,5 м от уровня земли<br>800 мм от оси вращения, на уровне макс. высоты подъема | 3 340 кг<br>3 050 кг<br>2 770 кг | 3 610 кг<br>3 210 кг<br>2 600 кг |
| 3. Макс. сила запрокидывания рабочего органа 800 мм от оси вращения | 4 460 кг | 4 450 кг |
| **Вес погрузчика** | 838 кг | 935 кг |
| **Мощность трактора** | >150 л.с., >112 кВ** | >200 л.с., >149 кВ** |
| **Вес трактора рекомендуемый** | 9 000 кг | 13 000 кг |

*зависит от типа навесного оборудования. **в зависимости от веса и мощности трактора. ***без навесного оборудования.

# Фронтальные погрузчики без параллельного ведения

| | Q21 | Q31 | Q33 | Q41 | Q51 | Q61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рабочие углы***, | | | | | | |
| мин. угол запрокидывания рабочего органа[4] | 41° | 44° | 44° | 43° | 46° | 45° |
| мин. угол опрокидывания рабочего органа[5] | 64° | 58° | 58° | 60° | 56° | 52° |
| **Высота подъема,** | | | | | | |
| по оси вращения рабочего органа, м | 3,20 м | 3,50 м | 3,50 м | 3,75 м | 4,00 м | 4,25 м |
| по нижней кромке рабочего органа, м[6]* | 2,90 м | 3,20 м | 3,20 м | 3,45 м | 3,70 м | 3,95 м |
| **Сила подъема, при 195 бар / 2 828 PSI** | | | | | | |
| 1. на оси вращения рабочего органа, на уровне земли*** | 2 280 кг | 2 310 кг | 2 690 кг | 2 810 кг | 2 920 кг | 3 220 кг |
| на оси вращения, на уровне макс. высоты подъема*** | 1 730 кг | 1 760 кг | 2 060 кг | 2 150 кг | 2 310 кг | 2 710 кг |
| 2. 800 мм от оси вращения, на уровне земли | 1 360 кг | 1 390 кг | 1 660 кг | 1 730 кг | 1 860 кг | 2 130 кг |
| 800 мм от оси вращения, 1,5 м от уровня земли | 1 230 кг | 1 250 кг | 1 500 кг | 1 560 кг | 1 680 кг | 1 980 кг |
| 800 мм от оси вращения, на уровне макс. высоты подъема | 1 190 кг | 1 220 кг | 1 450 кг | 1 500 кг | 1 640 кг | 1 970 кг |
| 3. Макс. сила запрокидывания рабочего органа 800 мм от оси вращения | 2 350 кг | 2 410 кг | 2 410 кг | 2 800 кг | 2 840 кг | 3 360 кг |
| **Вес погрузчика** | 436 кг | 450 кг | 450 кг | 515 кг | 554 кг | 628 кг |
| **Мощность трактора** | 50–70 л.с.<br>37–52 кВ** | 50–80 л.с.<br>37–60 кВ** | 50–80 л.с.<br>37–60 кВ** | 60–100 л.с.<br>45–75 кВ** | 80–120 л.с.<br>60–90 кВ** | 100–150 л.с.<br>75–112 кВ** |
| **Вес трактора рекомендуемый** | 3 000 кг | 4 000 кг | 4 000 кг | 4 500 кг | 5 200 кг | 6 000 кг |

Original Implements™

Designed and manufactured by Alö®

Навесное оборудование для фронтального погрузчика

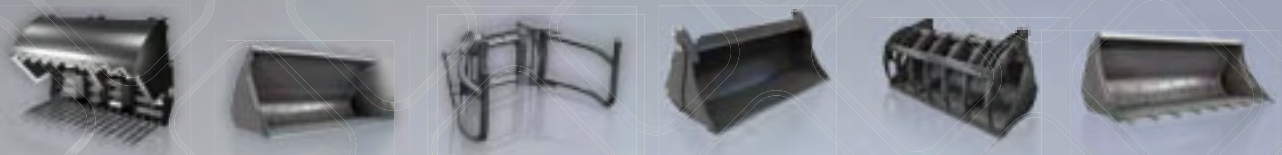

# Навесное оборудование особой конструкции

# Правильное навесное оборудование для любых видов работ

Все очень просто. Если вы используете наше оригинальное навесное оборудование, то вам никогда не нужно будет искать что-то лучшее, потому что работа вам будет только в радость и всегда приносить прибыль. Вы будете постоянно убеждаться в правильности своего выбора. Благодаря высокому качеству оборудования, вы будете всегда получать удовольствие от работы. Выбрав наше оригинальное навесное оборудование, вы извлечёте максимум пользы из вашего фронтального погрузчика.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ТЮКАМИ

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СИЛОСА

ВИЛЫ И АКСЕССУАРЫ

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОВШИ

# Крюки крепления навесного оборудования для свободы выбора

Используя наше оригинальное навесное оборудование, вы не только получаете доступ к самому широкому его модельному ряду.  Возможно использование и альтернативных крюков навесного оборудования подходящих к погрузчикам многих других производителей.

## A: Euro

Крюки навесного оборудования, подходящие для всех фронтальных погрузчиков Quicke, а также для погрузчиков других марок, имеющих раму крепления навесного оборудования типа Euro.

## B: SMS

Конструкция, приспособленная для фронтальных погрузчиков Quicke с комбинированным типом рамы крепления навесного оборудования, а также для других погрузчиков, оснащённых рамой крепления типа SMS, например, Kellve, Vreten и Howard.

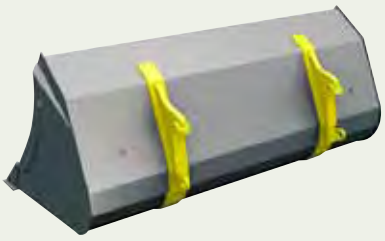

## C: Ålö тип 3

Подходят для полностью гидравлических погрузчиков более ранних моделей.

Некоторое навесное оборудование подходит и для погрузочных машин с большим и малым креплением типа BM.

---

*Selecto Fix – отдельный аксессуар

# Экономьте время

SELECTO FIX

## Selecto Fix*

Экономьте время. Selecto Fix – это очень хорошая опция для погрузчиков, оснащённых 3-ей или 4-ой функциями. При помощи простого движения, без проблем, можно подключить гидравлику навесного оборудования даже под давлением. Операция занимает несколько секунд. Соединения легко чистить, что снижает риск попадания грязи в гидравлическую систему трактора.

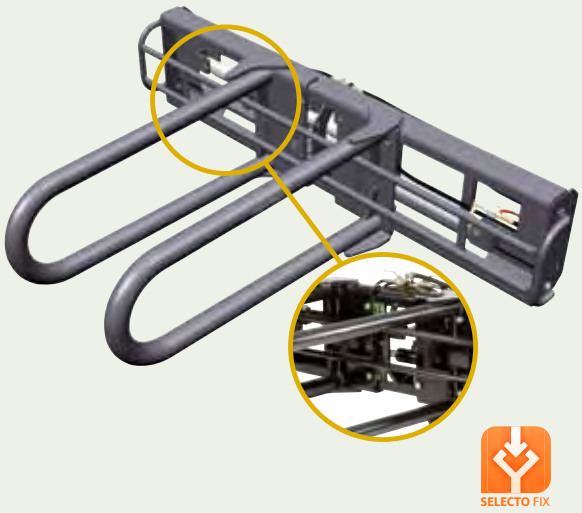


# Quadrogrip®

**ИДЕАЛЬНАЯ РАБОТА С УПАКОВАННЫМИ В ПЛЁНКУ КВАДРАТНЫМИ И КРУГЛЫМИ ТЮКАМИ, БОЛЬШИМИ И МАЛЫМИ**

Quadrogrip — лучшее навесное оборудование для работ с квадратными и круглыми тюками, упакованными в полиэтиленовую пленку. Лапы захвата закреплены на подвижных пластинах шириной 350 мм, которые перемещаются вдоль рамы крепления. Для удобства укладки тюков можно блокировать одну из лап. Сменные направляющие изготовлены из высококачественного полиэтилена (фторопласт) и не требуют смазки. Поверхности скольжения расположены вертикально, что препятствует проникновению грязи. В результате — снижение трения, почти беззвучное движение лап, минимальный износ и длительный срок службы орудия.

| QUADROGRIP | 200 |
|---|---|
| Ширина, см | 235 |
| Размер тюка, см | 60–200 |
| Длина лапы, см | 130 |
| Вес, кг | 433 |

# Flexibal®

**ТРИ ОРУДИЯ В ОДНОМ**

Flexibal является мощным и очень гибким навесным оборудованием. Лапы, управляемые гидравликой, представляют собой две вращающиеся стальные трубы, которые осторожно подводятся под тюки. Значительные длина и диаметр труб способствуют равномерному распределению давления на тюки, предотвращая повреждение пластиковой упаковки тюков во время их транспортировки трактором. Стальные трубы быстро и легко снимаются при транспортировке соломы или сена. Flexibal со снятыми трубами также может быть использован для перемещения поддонов (до 1000 кг). Как опция, Flexibal может быть оснащен верхней опорой, крепящейся к задней стенке орудия. Это дает возможность работать с тюками еще большего размера и ставить их вертикально. В целях безопасности мы настоятельно рекомендуем использовать Flexibal с верхней опорой, особенно, если погрузчик без функции параллельного ведения или для тракторов без кабины.

**ВЫБЕРИТЕ ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Мощные лапы захвата оснащены надежными подшипниками, имеют значительную площадь контакта с тюком, что способствует равномерному распределению давления на тюк, и без острых краев. Для нас качество — прежде всего!

| FLEXIBAL | |
|---|---|
| Размер тюка (макс.), см | 180 |
| Вес опоры, кг | 45 |
| Вес, кг | 195 |

# Flexigrip®

**БЕРЕЖНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА СО СТОЯЩИМИ И ЛЕЖАЧИМИ ТЮКАМИ**

Хранение тюков вертикально друг на друге снижает риск проникновения в них воздуха и влаги. Лапы Flexigrip крепятся в мощные петли, которые имеют сменные втулки. Правая и левая лапы могут фиксироваться поочередно, но вторая лапа всегда остается подвижной, что позволяет складывать тюки еще более плотно, не повреждая их пластиковую упаковку. Кроме того, конструкция лап Flexigrip позволяет отпустить захват и отъехать назад, что также является преимуществом если нужно уложить тюки еще плотнее. Плавная изогнутость, округлая форма лап, а также диаметр трубы 90 мм, в значительной степени способствуют очень бережной работе с лежащими вертикально или горизонтально тюками. Следует особо отметить, что длинные, изогнутые трубы орудия — цельные, без острых краев или сварных соединений. Фирменное от Älö удлинение лап в верхней части обеспечивает лучшую фиксацию при работе с лежащими тюками.

| FLEXIGRIP | 160 | 200 |
|---|---|---|
| Размер тюка (мин/макс), см | 120–160 | 150–200 |
| Вес, кг | 262 | 287 |

# Unigrip®

**ИДЕАЛЬНАЯ РАБОТА С УПАКОВАННЫМИ В ПЛЁНКУ КРУГЛЫМИ ТЮКАМИ, БОЛЬШИМИ И МАЛЫМИ**

Захват Unigrip отличается хорошо зарекомендовавшей себя конструкцией и малым весом, выполняет те же задачи, что и Flexigrip. Выбор между этими орудиями зависит от вида работ и предпочтений пользователей. Unigrip хорошо подходит для небольших квадратных тюков. Давление распределяется равномерно по всей площади контакта лап с тюком, что обеспечивает бережное обращение и сохранность тюков. Захваты Unigrip изготовлены из труб довольно большого диаметра, не имеют острых краев и сварных соединений, что гарантирует сохранность пластиковой упаковки тюков.

| UNIGRIP | 130 | 160 |
|---|---|---|
| Размер тюка (мин/макс), см | 90–130 | 120–160 |
| Вес, кг | 200 | 240 |

# Silosplit®

**РАЗРЕЗАЕТ ТЮК ПРОСТО И ДЕШЕВО**

До сих пор, разрезание тюков означало тяжелую работу или значительные расходы. Если у вас есть погрузчик Quicke с гидроцилиндрами двойного действия, эта проблема будет решена, благодаря Silosplit.

Silosplit может использоваться как для транспортировки, так и для разрезания тюков. После перемещения тюка на нужное место, вы просто помещаете лезвие на тюк и нажимаете на него вниз. Тюки соломы или силоса разделяются на две части просто и легко, без дополнительных функций гидравлики, после чего с ними легко работать. Silosplit также снабжен простым в использовании защитным кожухом, который защищает острую режущую кромку.

| SILOSPLIT | |
|---|---|
| Ширина, см | 120 |
| Длина резака, см | 170 |
| Вес, кг | 110 |

# Вилы для тюков

ПРОСТЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ

Вилы особенно хорошо подходят для работы с круглыми тюками. Большой штык обеспечивает более безопасную транспортировку, а короткий предотвращает вращение тюка.

| ВИЛЫ ДЛЯ ТЮКОВ | |
|---|---|
| Ширина, см | 115 |
| Длина штыка, см | 125 |
| Вес, кг | 60 |

# Вилы стандартные для больших тюков

ДЛЯ РАБОТЫ С КВАДРАТНЫМИ И КРУГЛЫМИ ТЮКАМИ

Простое и надежное орудие для работы как с круглыми, так и с квадратными тюками. Штыки крепятся в балке с интервалом 80 или 130 см. В качестве дополнительного оборудования вилы могут быть оснащены подковообразной вертикальной спинкой, которая помогает поддерживать верхний тюк. Мы настоятельно рекомендуем эту опцию, если ваш погрузчик без функции параллельного ведения или трактор без кабины.

| ВИЛЫ СТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ ТЮКОВ | |
|---|---|
| Ширина, см | 140 |
| Количество штыков, стандартно | 2 |
| Длина штыка, см | 82 или 125 |
| Вес удлинителя спинки, кг | 42 |
| Вес, кг | 78 |

# Безопасные вилы для больших тюков

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Нижняя балка орудия крепится на петлях, что является важной деталью конструкции для безопасной работы. Во-первых, вы можете зафиксировать штыки в вертикальном положении, что повышает безопасность при движении, особенно на общественных дорогах. Во-вторых, работа с тюками проходит более эффективно и безопасно. При разгрузке тюки сдвигают с помощью основной рамы. Если разгрузка происходит на максимальной высоте, то верхний тюк сталкивается с помощью верхней части орудия, не давя на него длинными штыками. Поэтому нет опасности падения тюков при движении трактора назад. Безопасные вилы для больших тюков могут поставляться с нижними балками двух различных по ширине размеров. Балка шириной 190 см идеально подходит для длинных больших тюков, а шириной 140 см — поставляется в стандартной комплектации с двумя нижними штыками, но при необходимости их количество может быть увеличено до пяти. В качестве дополнительного оборудования к орудию может поставляться удлинитель задней части (для работы с несколькими тюками одновременно) или крюк для подъема больших мешков. Максимальная грузоподъемность крюка для мешков 750 – 1250 кг, в зависимости от высоты подъема.

| | 140 | 190 |
|---|---|---|
| Ширина, см | 140 | 190 |
| Количество штыков, стандартно | 2 | 5 |
| Длина штыка, см | 125 | 125 |
| Вес, кг | 133 | 168 |

Quicke
Q26

# Мощный и производительный

SELECTO FIX

## Powergrab™

**POWERGRAB™ — ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ, НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ**

Новый дизайн Powergrab был разработан, благодаря вашим пожеланиям. Powergrab — очень мощное универсальное орудие, с отличным качеством реза, высокой прочностью и чрезвычайно высокой производительностью. Прежде всего, данное орудие используется для работы с силосом, а также для погрузочно-разгрузочных работ. Ковш врезается в силос под углом 45°, что обеспечивает максимальное режущее усилие при сжимании захвата. Загнутая форма зубьев в сочетании с поворотом верхней челюсти захвата при сжимании способствует образованию ровной поверхности реза, при этом воздух и тепло не проникают в силос. Уникальная коническая форма ковша позволяет легче наполнять и опустошать ковш. Благодаря широкому открыванию вы можете наполнять ковш материалом, лежащим у стены.

| POWERGRAB | 185 | 210 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, см | 185 | 210 | 240 | 260 |
| Глубина, см | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Объем, м. куб | 1,0 | 1,15 | 1,30 | 1,40 |
| Вес, кг | 540 | 650 | 690 | 780 |

SELECTO FIX

# Silocut®

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНО НАДЕЖНЫЙ

Silocut — универсальное и чрезвычайно надежное навесное оборудование с низкими затратами на обслуживание! Благодаря режущим верхним и боковым лезвиям из закаленной стали срез получается очень ровным, что способствует меньшему попаданию воздуха и тепла в силос, значительно улучшая его качество.

Обратите особое внимание на боковые лезвия, которые движутся к раме орудия, обеспечивая максимальную силу разрезания. Нижние зубья очень прочны и долговечны. Закрытая конструкция орудия предотвращает рассыпание и потерю силосной массы во время транспортировки, особенно кукурузного силоса. Модели Silocut 190 и 230 также устанавливаются и с рамами навесного оборудования типа BM.

| SILOCUT | 120 | 150 | 190 | 230 |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина, см | 120 | 150 | 190 | 230 |
| Размер бокса, см | 120x78x77 | 150x78x77 | 190x78x77 | 230x78x77 |
| Объем бокса, м. куб. | 0,72 | 0,90 | 1,14 | 1,38 |
| Высота открытия, см | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Количество зубьев | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Вес, кг | 420 | 490 | 625 | 720 |

SELECTO FIX

# Silograb®

## ЧРЕЗВЫЧАЙНО СИЛЬНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

Чрезвычайно универсальное орудие. Близко расположенные зубья практически исключают просыпание силоса. Зубья устанавливаются в вваренные в балку патроны. Круговое движние зубьев сквозь материал обеспечивает ровный рез при минимальных усилиях и долгом сроке службы зубьев. Кроме того, при смыкании верхних и нижних зубьев, силос прижимается к задней стенке захвата и не рассыпается даже при движении по неровной местности. Все модели Silograb оснащены двумя гидравлическими цилиндрами. Модели от 170 до 250 оснащены гидроцилиндрами на 15% большими в диаметре, а модели 210, 230 и 250 укреплены дополнительной балкой в верхней части.

| SILOGRAB | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, см | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Глубина, см | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Объем, м. куб | 0,69 | 0,79 | 0,90 | 1,01 | 1,11 | 1,22 | 1,33 |
| Количество зубьев на захвате | 7+7 | 8+8 | 9+9 | 10+10 | 11+11 | 12+12 | 13+13 |
| Вес, кг | 254 | 274 | 304 | 325 | 365 | 380 | 408 |

# Multibenne™

**ПРЕВОСХОДНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУДИЕ**

Если у вас есть миксер-раздатчик, который нужно загружать разными кормами, то захват Multibenne является лучшим выбором! Прислушиваясь к пожеланиям клиентов, наше внимание было сосредоточено на том, чтобы данное орудие идеально подходило, прежде всего, для работы с силосом. Боковые стенки ковша имеют коническую форму, что способствует более легкому проникновению в силос. При запрокидывании ковша, верхние зубья плотно смыкаются с нижней режущей кромкой, что препятствует просыпанию силоса. Относительно короткая нижняя часть захвата облегчает полное заполнение ковша. Компактный размер ковша удобен также при погрузке в бортовой автомобиль и при сборе корма с поверхности земли. Захват Multibenne, который разработан по аналогии с Silograb, может использоваться для погрузки различных видов кормов, а также навоза.

SELECTO FIX

| MULTIBENNE | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, см | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Глубина, см | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Объем, м. куб | 0,66 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,07 | 1,17 | 1,27 |
| Количество зубьев на захвате | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Вес, кг | 280 | 304 | 360 | 386 | 423 | 447 | 477 |

# Maxi Grapple™

**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**

В основе захвата лежит мощный и усиленный ковш серии HD. Лапы захвата крепятся на задней части ковша, что делает его более мощным. Подвижная прижимная верхняя часть опирается на мощные подшипники. Шарнир состоит из трехслойных втулок и осей значительного размера, с фиксатором. Зубья (в модификации T) крепятся к днищу ковша. Защитная стальная сетка предотвращает просыпание содержимого захвата на трактор (опция) и настоятельно рекомендуется для погрузчиков без функции параллельного ведения и тракторов без кабины. Maxi Grapple используется для работы с тюками диаметром более 2.0 м, сыпучим сеном и силосом, ветками деревьев, навозом. Зубья, защитная сетка и лапы захвата легко демонтируются, если вам необходимо использовать только ковш.

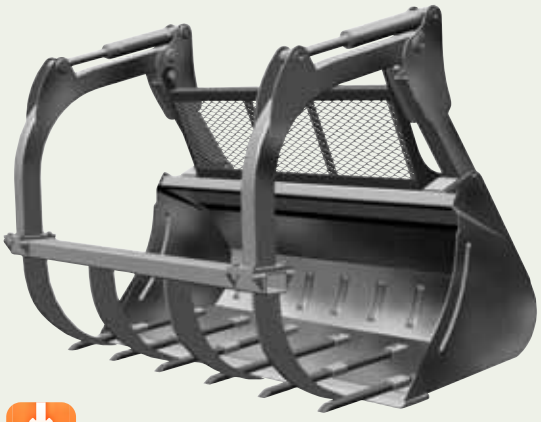

SELECTO FIX

| MAXI GRAPPLE | 210 | 210T | 240 | 240T | 260 | 260T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, см | 210 | 210 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| Глубина, см | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Длина зубьев, см | – | 24 | – | 24 | – | 24 |
| Вес, кг | 605 | 620 | 640 | 655 | 710 | 730 |

# Вилы для камней

**ЭФФЕКТИВНЫ И ЛЕГКИ В ОБСЛУЖИВАНИИ**

«Возьмите и не потеряйте». Оригинальная конструкция дает возможность наполнять орудие без просыпания уже имеющихся в нем камней. Нижние зубья ковша, изготовленные из специальной стали Hardox, легко заменяются после многих часов эксплуатации. Стабильность работы вил обеспечивается двумя поперечными балками толщиной 50 x 100 мм и зубьями диаметром 30 мм. Представленная модель отличается от предыдущих, благодаря более высокой задней стенке.

| ВИЛЫ ДЛЯ КАМНЕЙ | 150 | 200 |
|---|---|---|
| Ширина, см | 150 | 200 |
| Глубина, см | 100 | 100 |
| Высота, см | 73 | 73 |
| Количество нижних зубьев | 14 | 18 |
| Расстояние между зубьями, см | 11 | 11 |
| Вес, кг | 237 | 296 |

# Противовес

**ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ**

Противовес повышает устойчивость трактора с фронтальным погрузчиком. Присоединение и отсоединение противовеса осуществляется легко с помощью вала и держателя, которые входят в комплект.
Противовес необходим для достижения:

- лучшей устойчивости и распределения веса
- меньшей нагрузки на передние колеса и ось
- лучшего контакта с землей, а значит и улучшения тяги

| ПРОТИВОВЕС | |
|---|---|
| Вес пустого противовеса, кг | Вес заполненного противовеса |
| 186 кг | 800–1000 кг с бетоном |
| 214 кг | 1000–1300 кг с бетоном |

# Вилы для навоза

**СТАБИЛЬНЕЕ И УСТОЧИВЕЕ МНОГИХ**

Наши вилы для навоза обладают тремя основными достоинствами. Во-первых, специально изготовленное дно с вваренными патронами для прикручивания зубьев, не деформирующихся в ходе эксплуатации. Во-вторых, зубья устанавливаются до покраски орудия, металл к металлу. В-третьих, зубья затягиваются с очень высоким крутящим моментом. Все это значительно увеличивает срок службы орудия.

| ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА | 130 | 150 | 170 | 190 | 230 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, см | 130 | 150 | 170 | 190 | 230 |
| Глубина, см | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Количество нижних зубьев | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Вес, кг | 123 | 136 | 152 | 165 | 203 |

# Трехточечная навеска

**БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ**

Это навесное оборудование может быть использовано как трехточечная навеска трактора, необходимая для работы с некоторым навесным оборудованием. Подходит для типов креплений Euro или SMS.

| ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА | |
|---|---|
| Вес, кг | 78 |

# Вилы для поддонов

**МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ**

Верхняя балка рамы представляет собой литую конструкцию и имеет отверстия для регулировки расстояния между вилами и обеспечения надежной фиксации вил. Благодаря широкой контактной поверхности вил с грузом, нагрузка распределяется более равномерно. Такая конструкция обеспечивает жесткую фиксацию без перекосов и раскачиваний. Естественно, все вилы разработаны со значительным запасом прочности.

| ВИЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ | 1 000 kg | 1 600 kg | 2 500 kg |
|---|---|---|---|
| Ширина, см | 140 | 140 | 140 |
| Длина вил, см | 97 | 97 | 122 |
| Высота вил, см | 94 | 94 | 94 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1600 | 2500 |
| Тип вил | кованные | кованные | кованные |
| Вес, кг | 155 | 175 | 217 |

# Гидравлические вилы для поддонов

**МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ**

Высокая производительность, удобство использования и эргономичность конструкции. Так можно обобщить преимущества наших высококачественных гидравлических вил для поддонов. Поставка возможна или в комплекте с вилами определённых моделей или комплектом для последующего монтажа. Это конструктивное решение позволяет вам из кабины иметь отличную обзорность и при желании определять расстояние между остриями вил. Комплект для последующего монтажа подходит для всех ISO-рам вил для поддонов, изготовленных позднее декабря 2012 года.

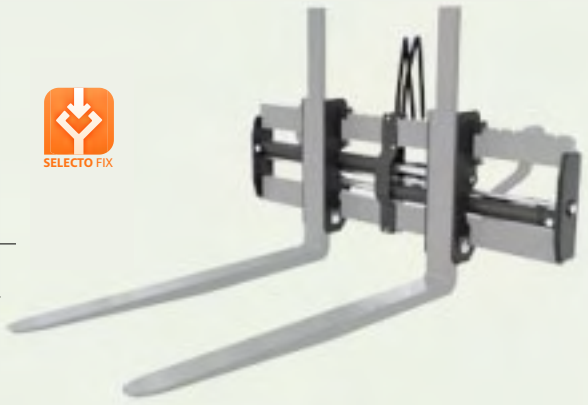


| Комплекты гидравлических вил для поддонов | 1 600 кг | 2 500 кг |
|---|---|---|
| Ширина, см | 146 | 146 |
| Длина вил, см | 97 | 122 |
| Высота вил, см | 91 | 91 |
| Макс. грузоподъёмность, кг | 1600 | 2500 |
| Тип вил | кованные | кованные |
| Вес, кг | 246/259 | 289 |

| Гидравлические вилы для поддонов - комплект последующего монтажа | |
|---|---|
| Вес, кг | 73 |
| Вес смонтированный, кг | 246-289 |

# Захват для бревен как насадка

ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЗАХВАТА

**Аксессуар комплект вил для поддонов**
Подходят для наших комплектов вил для поддонов ISO 1000 кг, 1600 кг и 2500 кг, изготовленных после декабря 2012 года. Нельзя комбинировать с гидравлическими вилами для поддонов.

| ЗАХВАТ ДЛЯ БРЕВЕН КАК НАСАДКА | |
|---|---|
| Вес, кг | 85 |

# Вилы для тюков как насадка

ЛЕГКИЕ И ГИБКИЕ

**Аксессуар комплект для вил**
Вилы для тюков как насадка (один короткий и один длинный штыки). Для монтажа на креплении вил для поддонов. Какой из штыков будет располагаться вверху, а какой внизу, легко выбрать при монтаже. Подходит для наших комплектов для вил для поддонов ISO, изготовленных после декабря 2012 года. Нельзя комбинировать с гидравлическими вилами для поддонов.

| ВИЛЫ ДЛЯ ТЮКОВ КАК НАСАДКА | |
|---|---|
| Вес, кг | 24 |

# Кран для мешков

ПРОСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Кран предназначен для транспортировки больших мешков. Высота крюка над уровнем земли равна высоте, при которой дно поднятого мешка достает до нижней точки фронтального погрузчика. Загнутая форма крюка способствует хорошей видимости с места оператора.

| КРАН ДЛЯ МЕШКОВ | |
|---|---|
| Ширина, см | 120 |
| Высота, кг | 170 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Вес, кг | 118 |

# Ковши на любой случай

Все ковши имеют коническую форму и легко заполняются. Коническая форма ковша способствует быстрой и полной его разгрузке. Среди нашего широкого ассортимента вы всегда сможете найти подходящий ковш для любых потребностей. Мы предлагаем 11 моделей ковшей и 37 их разновидности. Также в нашей линейке имеются уникальные новинки — ковш многоцелевого назначения (Multi Purpose Bucket), крыльчатый ковш для уборки снега и ковш для высокой погрузки.

## Не рассыпающий ковш

**1.** Все ковши округлые, с конической формой дна, что способствует простому наполнению и полной разгрузке. Многочисленные изгибы обеспечивают их прочность и увеличивают срок службы.

**2.** Верхняя кромка ковшей для большей жесткости загнута в форме «П». У ковшей серии HD и HDV верхняя кромка усилена приваренным дополнительным профилем по всей ширине.

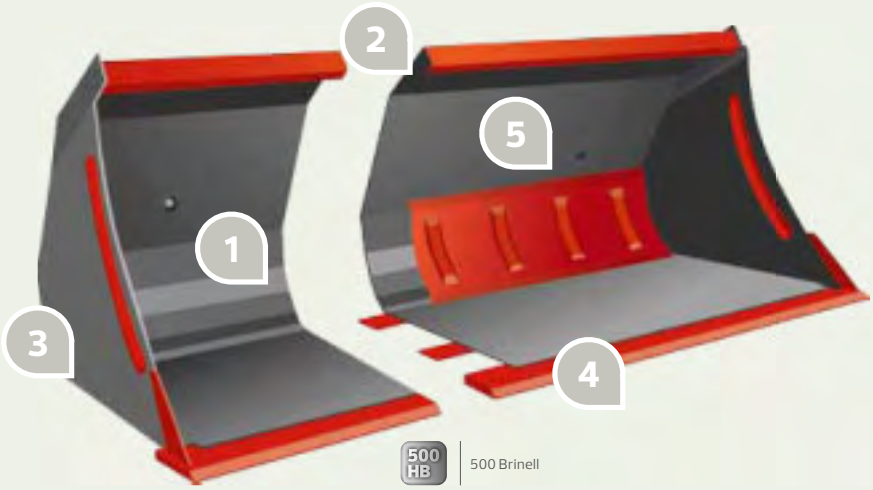


500 HB | 500 Brinell

**6.** Крюки крепления к погрузчику также способствуют увеличению прочности конструкции ковша. В зависимости от модели и размера ковша, его задняя стенка может быть усилена двойной металлической пластиной.

**3.** Боковые стенки ковша имеют боковые усиления, которые делают ковш еще прочнее. В самом низу приварен треугольник, который способствует меньшему износу кромки и, в то же время, стабилизирует ее. На ковшах для тяжелых работ серий HV и HDV подобные стальные сварные усилители проходят по всей длине боковой стенки.

**4.** Все ковши имеют чрезвычайно прочную режущую кромку (500 HB). В зависимости от модели и размера ковша, используются режущие кромки толщиной 12, 16 или 20 мм и шириной 100, 150 или 200 мм. Днище усилено приваренными с внешней стороны продольными пластинами, что также способствуют меньшему износу ковша и помогает противостоять кручению.

**5.** Задняя стенка ковшей укреплена дополнительной двойной пластиной (кроме моделей L и LV) для увеличения устойчивости и сопротивления кручению. Использование специальной конструкции перекрытия дна и перфорация задней стенки вдоль крюков крепления способствует еще большему укреплению и стабильности вместительных ковшей серий HV и HDV.

## Конструкция «нет просыпанию»

Естественно, нашей основной целью разработки и производства ковшей было создание такого ковша, который не допускает просыпания. Какой смысл в большом объеме ковша, если вы не можете его как следует заполнить, или, если из него материал высыпается. Поэтому края наших ковшей очень точно раскроены с помощью лазерной резки. В результате имеем конструкцию ковша с особо высокими передними и задними краями, что позволяет заполнять ковш полностью, осуществляя полный контроль и не просыпая материал.

# Нужный ковш — каждый раз

● Лучший выбор ● Хороший выбор

| ВИДЫ РАБОТ /МОДЕЛЬ КОВША | H | HT | HD | HDV | HV | L | LV | Ковш грей-дерный | Ковш для высокой погрузки | MP/ MPT | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкие земляные и погрузочные работы | ● | | | | | ● | | ● | | ● | |
| Погрузка зерна, щепы и снега | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Погрузка легких материалов на большую высоту | | | | | | | | ● | ● | ● | |
| Тяжелые земляные и погрузочные работы | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | |
| Погрузка гравия, грунта, каменных материалов | ● | ● | ● | | | | | | | ● | |
| Строительные работы с гравием, песком, каменным материалом | ● | ● | ● | | | | | | | ● | |
| Планировочные работы | ● | | ● | | | | | ● | | ● | |
| Уборка снега в больших объемах | ● | | ● | ● | ● | | | | | | ● |

# Серия HD

**КОВШ ПРОЧНЫЙ, ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Ковш для больших объемов работ. Ковши этой серии, а также серии HDV, имеют наиболее прочную конструкцию в нашем ассортименте. Ковш HD сконструирован на основе ковша серии H. В моделях 210HD, 240HD и 260HD металл ковша толще на 20%. Кроме того ковши HD отличаются более толстой передней режущей кромкой, более широкой и длинной нижней полосой усиления, дополнительной угловой пластиной внутри вдоль крепительных крюков, а также угловой пластиной на задней части ковша для меньшего износа.

| СЕРИЯ HD | 185HD | 210HD | 240HD | 260HD |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, см | 185 | 210 | 240 | 260 |
| Глубина, см | 81 | 81 | 86 | 86 |
| Объем «с шапкой», м³ | 0,72 | 0,82 | 0,95 | 1,03 |
| Высота, см | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Режущая кромка (Ш x Т), мм | 150/20 | 150/20 | 200/20 | 200/20 |
| Вес, кг | 227 | 314 | 340 | 365 |

# Серия HDV

**НАШ САМЫЙ КРЕПКИЙ И ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ КОВШ**

Эти объемные ковши предназначены для профессиональных пользователей с более мощными тракторами, которые часто используют их и/или поднимают тяжелые веса и которые, следовательно, имеют высокие требования к прочности и долговечности. Прочность конструкции очевидна, в первую очередь, благодаря более толстым на 20% стальным пластинам, по сравнению с ковшами HV серии. Ковши серии HDV изготавливаются шириной 2.10, 2.40 и 2.60 метров.

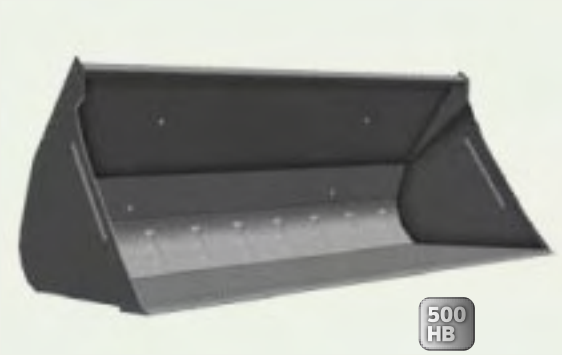


| СЕРИЯ HDV | 210HDV | 240HDV | 260HDV |
|---|---|---|---|
| Ширина, см | 210 | 240 | 260 |
| Глубина, см | 109 | 109 | 109 |
| Объем «с шапкой», м³ | 98 | 98 | 98 |
| Высота, см | 1,50 | 1,70 | 1,85 |
| Режущая кромка (Ш x Т), мм | 200x20 | 200x20 | 200x20 |
| Вес, кг | 416 | 434 | 471 |

# Серия HV

**КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ — МОЩНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

Прочный ковш для работы с различными материалами, идеален для уборки снега. Эта серия предназначена для работ, связанных с перемещением больших объемов. Значительный внутренний объем достигается за счет еще более глубокого и высокого ковша. Все модели имеют двойной профиль днища, а также в зоне крепления крюков. Таким образом, ковш усилен в местах, где нагрузка больше.

| СЕРИЯ HV | 200HV | 220HV | 240HV | 260HV |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, см | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Глубина, см | 104 | 104 | 109 | 109 |
| Объем «с шапкой», м³ | 85 | 85 | 98 | 98 |
| Высота, см | 1,16 | 1,28 | 1,70 | 1,85 |
| Режущая кромка (Ш x Т), мм | 150x16 | 150x16 | 200x20 | 200x20 |
| Вес, кг | 273 | 294 | 415 | 443 |

# Серия H

**КОВШ ДЛЯ ГРУНТА — КРЕПКИЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

Ковши для грунта серии H — самые популярные в нашем ассортименте. Они все могут. Короткое и относительно узкое днище делает ковш прочным, хорошо подходящим для выполнения тяжелых задач. Задняя стенка трех самых больших ковшей усилена двойной металлической пластиной по всей ширине ковша.

| СЕРИЯ H | 135H | 160H | 185H | 210H | 240H |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, см | 135 | 160 | 185 | 210 | 240 |
| Глубина, см | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Объем «с шапкой», м³ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Высота, см | 0,54 | 0,65 | 0,72 | 0,82 | 0,95 |
| Режущая кромка (Ш x Т), мм | 150/16 | 150/16 | 150/16 | 150/16 | 150/20 |
| Вес, кг | 147 | 166 | 205 | 252 | 294 |

# Серия HT

**КОВШ ДЛЯ ГРУНТА С ЗУБЬЯМИ — ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ**

Очень прочный, надёжный и эффективный ковш для высокоэффективной работы с грунтом, щебнем, камнями и т.п. Зубья из закалённой стали позволяют поддерживать продуктивный режим работы даже при работе с крупными комками грунта и валунами.

| СЕРИЯ HT | 135HT | 160HT | 185HT | 210HT |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, см | 135 | 160 | 185 | 210 |
| Глубина, см | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Объем «с шапкой», м³ | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Высота, см | 0,54 | 0,65 | 0,72 | 0,82 |
| Режущая кромка (Ш x Т), мм | 150/16 | 150/16 | 150/16 | 150/16 |
| Количество зубьев | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вес, кг | 152 | 172 | 211 | 259 |

# Серия L

**КОНКУРЕНТНЫЙ КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ**

Легкий ковш L серии является отличным выбором, если он вам нужен только для выполнения легких погрузочных работ. Это означает, что вы получаете чрезвычайно конкурентоспособную цену за ковш.

| СЕРИЯ L | 130L | 180L |
|---|---|---|
| Ширина, см | 130 | 180 |
| Глубина, см | 80 | 80 |
| Объем «с шапкой», м$^3$ | 75 | 75 |
| Высота, см | 0,51 | 0,71 |
| Режущая кромка (Ш x Т), мм | 100x12 | 100x12 |
| Вес, кг | 123 | 163 |

# Серия LV

**ИДЕАЛЕН ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ С НИЗКИМ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ**

Ковш для легких материалов. Эта серия ковшей подходит для работы с зерном, семенами травы, щепой и другими материалами с низким объемным весом. Ковш имеет два вертикальных усиления в месте прикрепления крюков.

| СЕРИЯ LV | 200LV | 220LV |
|---|---|---|
| Ширина, см | 200 | 220 |
| Глубина, см | 100 | 100 |
| Объем «с шапкой», м$^3$ | 85 | 85 |
| Высота, см | 1,13 | 1,25 |
| Режущая кромка (Ш x Т), мм | 100/16 | 100/16 |
| Вес, кг | 221 | 239 |

# Уникальная универсальность

НОВИНКА!

## Multi Purpose Bucket

**МОЩНЫЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КОВШ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

В очередной раз мы демонстрируем способность к инновативным решениям, отвечающим запросам заказчиков. Используя этот универсальный ковш, вы получаете исключительную возможность всестороннего применения и возможность быстрой смены между следующими рабочими операциями:

- Погрузка и использование как традиционный ковш
- Донное опустошение увеличивает высоту выгрузки
- Открытие ковша и копание грунта толкателем
- Захват
- Выкладка песка или щебня через донное опустошение

Эти качества делают Multi Purpose Bucket желанной новинкой для сельскохозяйственного сектора, коммунальных служб и других заказчиков, желающих использовать эффективный инструмент с максимальной универсальностью применения.

Все модели оснащены крюками Euro или Skid Steer. Днище и задняя часть ковша выполнены в системе конструкции "бокс", что делает изделие прочным и обладающим хорошей устойчивостью к скручивающим нагрузкам. Ковш имеет три режущие кромки из закалённой стали: на переднем и заднем краях ковша и в нижней части толкателя. В нижней части, которая подвержена большему износу, фронтоны имеют дополнительное усиление конструкции. Для улучшения функции захвата, они также оснащены зубцами с внутренней стороны. Если вы желаете достичь максимальной эффективности в работе с ковшом – то вашим удачным выбором будет Multi Purpose Bucket.

| MULTI PURPOSE BUCKET | 160MP/MPT | 185MP/MPT | 210MP/MPT |
|---|---|---|---|
| Ширина, см | 160 | 185 | 210 |
| Глубина, см | 70/76 | 70/76 | 70/76 |
| Объем «с шапкой», м³ | 69 | 69 | 69 |
| Высота, см | 0,48 | 0,56 | 0,66 |
| Режущая кромка (Ш x Т), мм | 150/16 | 150/16 | 150/16 |
| Вес, кг | 367/373 | 401/407 | 434/441 |

# Ковш для высокой погрузки

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ РУБЕЖЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Этот ковш создан для соответствия повышенным требованиям к функциональности с более широким ассортиментом ковшей без снижения производительности. Ковш увеличивает высоту подъёма и имеет высокий угол опрокидывания. Это экономит время и повышает производительность. Такой ковш для высокой погрузки используется для погрузки объемных материалов на большую высоту, например, зерна, свеклы, щепы или семян травы.

НОВИНКА! 2014

500 HB

SELECTO FIX

| КОВШ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПОГРУЗКИ | 200XH | 220XH | 240XH | 260XH |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, см | 201 | 221 | 241 | 261 |
| Глубина, см | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Объем «с шапкой», м³ | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Высота, см | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| Режущая кромка (Ш x Т), мм | 180x16 | 180x16 | 180x16 | 180x16 |
| Вес, кг | 553 | 587 | 622 | 656 |

# Ковш грейдерный

МОЩНАЯ И ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Сверхпрочный грейдерный ковш. Благодаря низкой задней стенке и длинному днищу, оператор имеет отличную видимость режущей кромки ковша. Ковш оснащен мощной режущей кромкой толщиной 20 мм. На задней стенке ковша, под пластинами толщиной 20 мм, приварены 10 мм стальные углы, которые также усиливают ковш при выполнении планировочных работ.

500 HB

| КОВШ ГРЕЙДЕРНЫЙ | 220 | 240 |
|---|---|---|
| Ширина, см | 220 | 240 |
| Глубина, см | 110 | 110 |
| Объем «с шапкой», м³ | 50 | 50 |
| Высота, см | 0,73 | 0,83 |
| Режущая кромка (Ш x Т), мм | 150x20 | 200x20 |
| Вес, кг | 337 | 408 |

# Превратите ваш сельскохозяйственный трактор в инструмент профессиональной уборки снега

## Крыльчатый ковш

**ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ УБОРКИ СНЕГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ**

Хорошим доказательством этого является навесное оборудование, значительно повышающее степень использования трактора и увеличивающее возможность для более эффективного его использования – новый крыльчатый ковш 230SC PRO производства компании Ålö. Результатом является более эффективная уборка снега на собственных территориях, благодаря более полноценному использованию сельскохозяйственных тракторов для профессиональной уборки/расчистки снега.

Объяснением, в первую очередь, являются хорошие технические характеристики: При полностью открытых на 90 градусов крыльях, ковш становится снегоочистительным плугом с режущей кромкой шириной в 365 сантиметров, которая легко очищает поверхность от льда и может быть выбрана в качестве опции. Кроме того, при выпускании крыльев вперёд, есть возможность оптимально «набирать» снег в ковш вплотную к стенам и другим сооружениям. Мощный инструмент для точной уборки.

Новый ковш для уборки снега хорошо сочетается с другими функциями. Гидравлика приспособлена к уникальной системе LCS компании Ålö с 3-ей и 4-ой функциями. В качестве стандартного исполнения есть смотровая решётка и аккумулятор, предупреждающие ударные нагрузки. Что касается режущей кромки, есть также пружинящий вариант, позволяющий наклонять ковш вперёд, сохраняя давления на крыльях. Если вы желаете увеличить сферу использования вашего трактора при помощи возможности расчистки и уборки снега – выбирайте новый крыльчатый ковш 230SC PRO производства компании Ålö!

| КРЫЛЬЧАТЫЙ КОВШ | 230SC PRO |
|---|---|
| Высота, см | 102 |
| Высота внутри, см | 98 |
| Глубина мин. см | 118 |
| Глубина макс. см | 175 |
| Глубина внутри. см | 109 |
| Ширина мин. см | 230 |
| Ширина макс. см | 365 |
| Движение крыла | 148° |
| Высота крыла, см | 61 |
| Ширина крыла, см | 69 |
| Объём выровненный, м³* | 1,14 |
| Объём «с шапкой», м³* | 1,41 |
| Вес комплект, кг | 605 |

*Объёмы в соответствии с ISO7546

НОВИНКА!

рядом

# Всегда рядом с вами!

## Приобретая погрузчик Quicke, вы становитесь владельцем не только самого лучшего фронтального погрузчика в мире, но и также получаете лучший мировой уровень надежности! Ваша покупка — не конец нашего обязательства перед вами — это только начало!

Погрузчик Quicke будет наилучшим образом служить вам в течение длительного времени, если вы находитесь рядом с центром обслуживания Quicke, чтобы получать сервис, запасные части и квалифицированную помощь. Именно поэтому мы целенаправленно создали сильную всемирную организацию с обширной сетью обслуживания. Это означает, что у вас есть доступ к оперативному и квалифицированному обслуживанию, где бы вы не находились. Вы также можете быть уверены, что наш сервис и помощь имеет такие же высокие амбиции, как и наша продукция. Мы всегда стремимся удовлетворить своих клиентов на 100 процентов!

**АБСОЛЮТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА.** В целях оказания поддержки вам, как заказчику, деятельность нашей компании построена так, что повседневная работа всех отделов полностью сосредоточена на выполнении ваших требований.

**БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.** В интернете вы найдете каталоги запасных частей, инструкции по эксплуатации и другую важную информацию.

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.** Запасные части вы можете приобрести у наших дочерних компаний и дистрибьюторов Quicke во всем мире.

**ДОСТУПНОСТЬ.** Наша дистрибьюторская сеть хорошо развита по всему миру и всегда рядом с вами, независимо от того, где вы находитесь.

**ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.** У вас, как клиента Quicke, всегда есть доступ к неотложной технической поддержке. Во всем мире наши представители могут оказать квалифицированную и высококачественную помощь.

**ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ.** Ваши замечания и предложения по улучшению продукции Quicke постоянно собираются и централизованно обрабатываются. Эта информация очень ценна для нас при разработке новых моделей погрузчиков, подрамников и навесного оборудования. Движение Quicke вперед является результатом тесного сотрудничества с нашими клиентами по всему миру!

Quicke®

www.quicke.ru

Официальный Дистрибьютор в России:

МОСТ-ТЕХНИКА

Россия. 142850. Московская область. Ступинский район
п. Малино, ул. Промышленная, владение 8
Тел. +7 (495) 775 0175, 775 0176 Факс +7 (495) 775 0176
E-Mail: info@most-technics.ru Http: www.most-technics.ru

www.most-technics.ru/contacts.html

Некоторые фронтальные погрузчики уже оснащены дополнительным оборудованием. Некоторые продукты могут являться дополнительным оборудованием. В некоторые страны могут не поставляться отдельные продукты. Технические характеристики погрузчиков и навесного оборудования могут варьироваться в зависимости от модели трактора. Работа с погрузчиком и навесным оборудованием не лишена рисков для здоровья. Серьезные травмы и материальный ущерб могут иметь место в случае нарушения техники безопасности. Будьте внимательны, правильно эксплуатируйте оборудование. Прежде чем начать работу, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. В случае ремонта используйте только оригинальные запасные части. Ålö непрерывно работает над модернизацией производимого оборудования. Мы оставляем за собой право в любое время изменить технические характеристики, цены и модельный ряд, без каких-либо обязательств с нашей стороны. ®, ™ Торговая марка Ålö AB

Part number: 1i .3 · 131216 · TR/Ågrenshuset